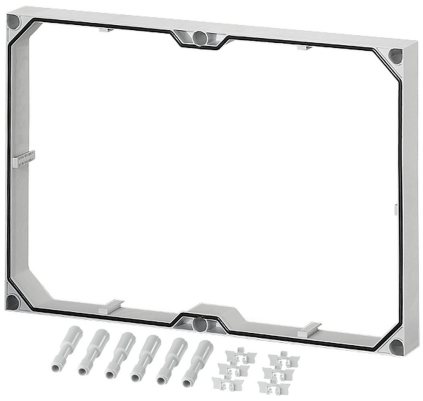


# FP ZR 40

- verhogingsrand
- geschikt voor kastgrootte: 4
- voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 50 mm

## VERBINDINGSGEGEVENS

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| Meegeleverde accessoires: | Bevestigingsmateriaal |
| geschikt voor kastgrootte: | 4 |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| materiaal: | Polycarbonaat |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 360 mm |
| Breedte: | 540 mm |
| Diepte: | 50 mm |
| Nettogewicht: | 1.005 kg |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-3 |

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 68000154 |
| EAN: | 4012591114819 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85371098 |
| ETIM klasse: | DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) |

## OPMERKING

Opmerking voor product:

- Geschikt voor het bevatten van afdekkingen in verschillende inbouwdieptes


## OFFERTEKSTEN

Tussenraam FP ZR 40, voor behuizing maat 4

## TEKENINGEN



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

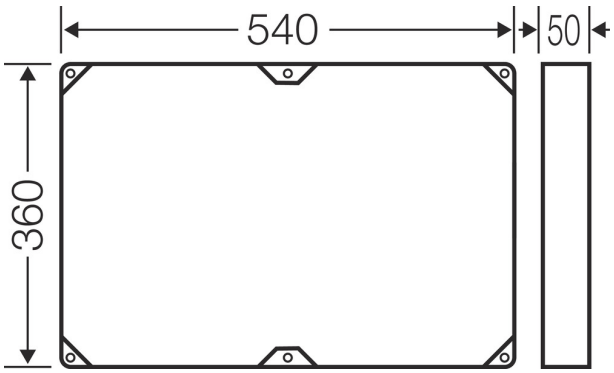




Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0