

Mechanische sequentiële wastafelmengkraan

Ref. 2641SBEL

Mechanische sequentiële mengkraan met draaibare/vaste uitloop L.200



BESCHRIJVING

Mechanische sequentiële wastafelmengkraan - Ref. 2641SBEL

Mechanische sequentiële wastafelmengkraan muurmodel.
 Mechanische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.
 Muurmengkraan met draaibare onderuitloop L.200 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.
 Het is mogelijk de uitloop te blokkeren.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Mengkraan met klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met buisjes met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
 De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet ingesteld op 4 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd.
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.150 mm.
 Geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
 Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.
 Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Maximale hygiëne: beheeren van de biofilm




Het is mogelijk de uitloop te blokkeren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische sequentiële wastafelmengkraan - Ref. 2641SBEL

Aansluiting	M1/2"
Technologie	BIOSAFE mecanische sequentiële mengkraan
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	4 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	

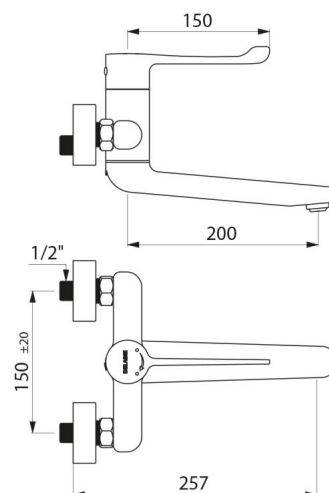

Herstelgarantie

