

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046035



Elektro-installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	2046035
Type	SM32W ALU
Omschrijving 1	Aluminiumbuis
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32x1,5,3000
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	48,51 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,0848 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046035



Afmetingen

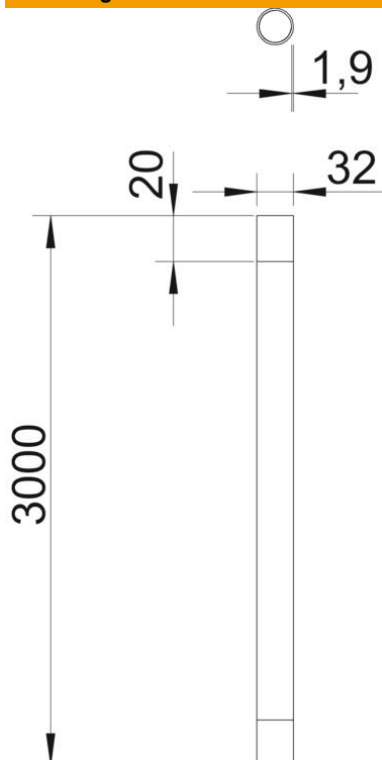

Lengte	3.000 mm
Maat D	32 mm
Maat L	3.000 mm
Maat I	20 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat t	1,9 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M32x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55561
Machines en intallatie	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046035



Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja