

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003097



Eendelige bevestigingsklem voor kabel en buis.  
\*Maten 3 en 4 niet voor gasdruknelapparaat geschikt  
\*Maten 3 tot 21 niet voor klinknagelapparaat geschikt




<b>St</b>	Staal
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	1003097
Type	604 9 G
Omschrijving 1	Bevestigingsklem
Omschrijving 2	met één voetje
Dimensie	9mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,14 kg/100 st.

### Technische gegevens

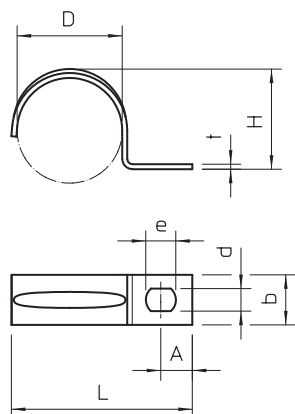

Lengte	21,50 mm
Breedte	8,00 mm
Zijhoogte	8,00 mm
Afmeting A	5,75 mm
Afmeting b	8,00 mm
Afmeting D	9,00 mm
Afmeting d	4,50 mm
Afmeting e	6,00 mm
Afmeting H	8,00 mm
Afmeting L	21,50 mm
Afmeting t	0,70 mm
Afstand tot de wand	□
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	met één voetje
Type bevestiging	Schroefgat

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003097



### Technische gegevens

voor diameter	9 mm
Geschikt in brandbeveiligingszone	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Gatgrootte	4,5 x 6 mm
Materiaaldikte	0,70 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>