



FUNCTIE

- Drukverminderaars worden op het waterleidingnet van de gebruikers geïnstalleerd om de ingangsdruk van het openbare waterleidingnet te reduceren en te stabiliseren
- Uitneembaar monoblokpatroon
- Eenvoudig te reinigen
- Voorinstelbaar
- Ingebouwde filter, verlengt de levensduur en beperkt vervuiling
- Gecompenseerde zitting

PRODUCTASSORTIMENT

REDUCEERVENTIEL SERIE 5350



CODE 535050
AANSLUITING 3/4"
MANOMETERAANSLUITING




CODE 535051
AANSLUITING 3/4"
MET MANOMETER


TECHNISCHE SPECIFICATIES

LICHAAM & BEWEGENDE ONDERDELEN	ontzinkingsvrije legering EN 12165 CW602N
KAP	PA 66 G 30
REGELSTANG	roestvrij staal
FILTER	roestvrij staal
MAX. BOVENSTROOMSE DRUK	25 bar
INSELBEREIK	1 ÷ 6 bar
VOORINSTELLING	3 bar
MAX. BEDRIJFSTEMP.	60°C
MANOMETERSCHAAL	1 ÷ 10 bar


SPECIALE KENMERKEN




Eenvoudige instelling



Gecompenseerde zitting houdt ingestelde drukwaarde constant




Ingebouwde filter

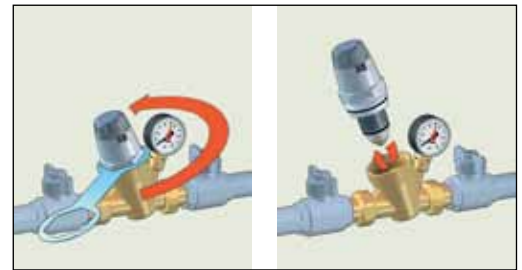

Eenvoudig te reinigen

INSTALLATIE - TOEPASSINGSSCHEMA

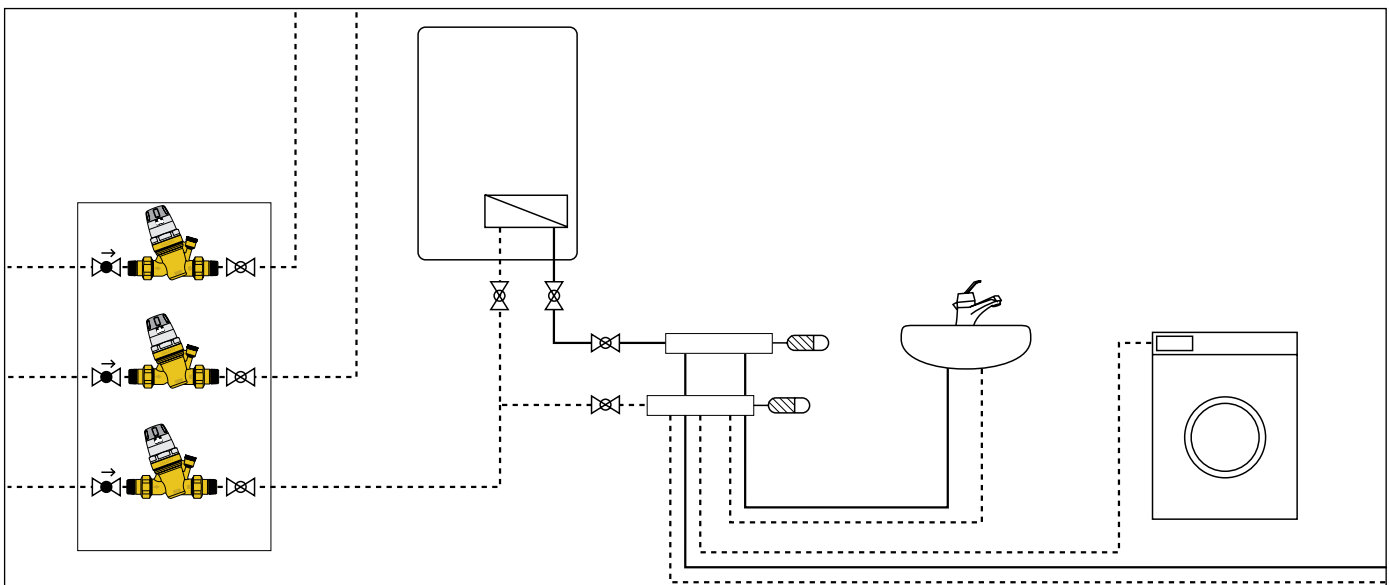

CALEFFI
Hydronic Solutions

03528-12NL