

Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003208



Eendelige bevestigingsklem voor kabel en buis.

*Maten 3 en 4 niet voor gasdruk nagelapparaat geschikt

*Maten 3 tot 21 niet voor klinknagelapparaat geschikt




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1003208
Type	604 20 G
Omschrijving 1	Bevestigingsklem
Omschrijving 2	met één voetje
Dimensie	20mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,43 kg/100 st.

Technische gegevens

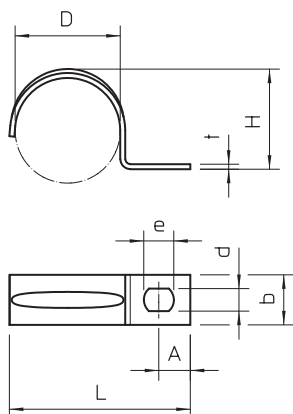

Lengte	35,00 mm
Breedte	10,00 mm
Zijhoogte	18,00 mm
Afmeting A	6,30 mm
Afmeting b	10,00 mm
Afmeting D	20,00 mm
Afmeting d	4,50 mm
Afmeting e	6,00 mm
Afmeting H	18,00 mm
Afmeting L	35,00 mm
Afmeting t	1,00 mm
Afstand tot de wand	□
Aantal kabels/buizen	1
Uitvoering	met één voetje
Type bevestiging	Schroefgat

Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003208



Technische gegevens

voor diameter	20 mm
Geschikt in brandbeveiligingszone	☐
Halogeenvrij	☒
Met kunststof mantel	☐
Gatgrootte	4,5 x 6 mm
Materiaaldikte	1,00 mm
UV-bestendig	☒