


DIAZED®-railkast zekeringenbehuizing

## GSD 233-630

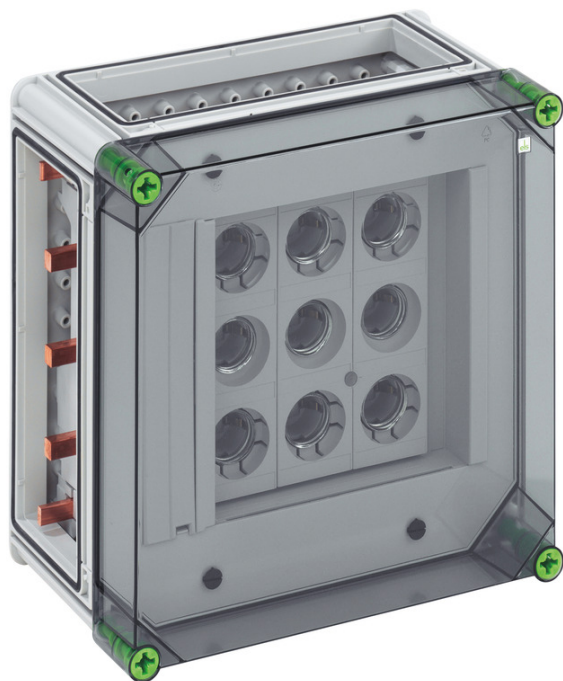

### GSD 233-630

DIAZED®-railkast zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 05023386

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED® zekeringkast, 3 x 3-polige DIII-railkast-zekeringhouder, E 33-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 630 A, met transparant deksel

IP65

IK08



500V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	500 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	630 Ampère
UL Type Rating:	3R

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	7.156 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

### Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902990894
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)