

TR 608 top2 S

Artikelnr.: 6080101

theben

Tijd- en lichtregeling Digitale schakelklokken

Functiebeschrijving

- Digitale schakelklok met weekprogramma
- 1 kanaal
- 56 geheugenplaatsen
- DuoFix verende steekklemmen
- Voor telkens 2 geleiders
- Draad of litzedraad (met of zonder adereindhuls)
- Draaddiameter: 0,5 - 2,5 mm²
- Bedieningsknop voor het loskoppelen van de steekverbinding
- Tekstgestuurde programmering op het display
- Datum en tijd vooraf ingesteld
- Volledig bedienbaar zonder netaansluiting
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- 2. insteekbaar schakelprogramma
- Kopiëren van programma's
- Programma-back-up
- 10 jaar gangreserve (lithiumbatterij)
- AAN-UIT schakeltijden
- Schakelvoorselectie
- Schakeling continu AAN/UIT
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- Resetmogelijkheid
- Servicefunctie voor de bewaking van onderhoudsintervallen
- Vakantieprogramma
- PIN-codering
- Automatische zomer- / wintertijdschakeling
- Deactiveerbaar
- Omschakelregels voor Europa, VS en andere landen zijn reeds opgeslagen
- Eigen omschakelregel of omschakeling op vaste datum selecteerbaar



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/6080101

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

TR 608 top2 S


Artikelnr.: 6080101

theben

Technische specificaties

TR 608 top2 S		TR 608 top2 S	
Bedrijfsspanning	230 - 240 V AC	TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd	1000 W
Frequentie	50 - 60 Hz	TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd	1000 W
Breedte	1 TE	TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	80 W 12 μ F
Soort montage	DIN-rail	Schakelvermogen min.	~10 mA
Soort contact	Wisselcontact	Kortste schakeltijd	1 min
Schakeluitgang	Faseonafhankelijk	Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	typisch \pm 0,25 s/dag (Quarts)
Openingswijdte	< 3 mm (μ)	Tijdbasis	Quarts
Programma	Weekprogramma	Standby verbruik	~0,41 W
Programmafuncties	AAN-UIT	Geheugenkaart meegeleverd	-
Aantal kanalen	1	Type aansluiting	DuoFix-steekklemmen
Aantal geheugenplaatsen	56	Display	Displayverlichting (uitschakelbaar)
Gangreserve	10 jaar	Bedieningselementen	4 tiptoetsen, 1 resetknop
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A	Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A	Beschermingsgraad	IP 20
Gloeï-/halogeenlampbelasting	1000 W	Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Energiespaarlampen	30 W	Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
LED < 2 W	6 W		
LED 2-8 W	60 W		
LED > 8 W	60 W		

Aansluitschema's



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/6080101

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


8-4-2026
Pagina 2 van 3

TR 608 top2 S

Artikelnr.: 6080101

theben

Maattekeningen

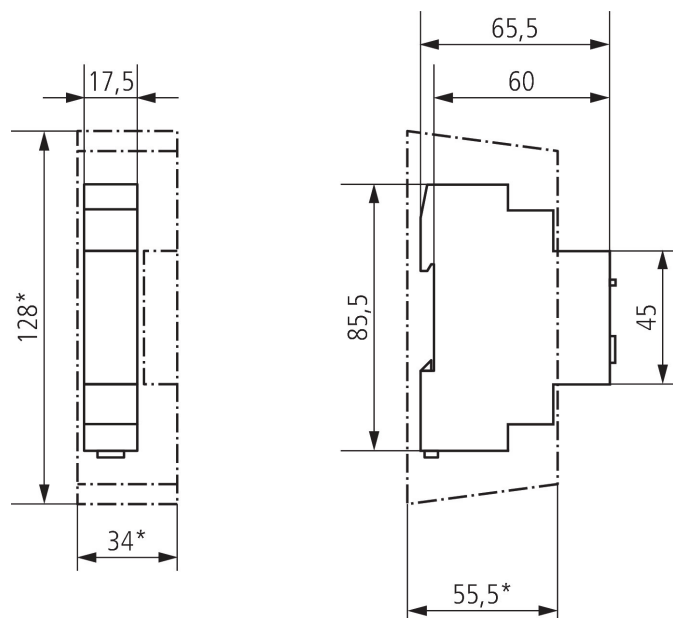

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm
Artikelnr.: 9070065



PC-Programmeerset OBELISK top2/3
Artikelnr.: 9070409



Geheugenstick OBELISK top2
Artikelnr.: 9070404



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/6080101

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.