# Technisch specificatieblad

## Enkelvoudige plugklem

## Artikelnummer: 2197804



De plugklemmen zijn bestemd voor de installatie van leidingen en buizen op muren en plafonds, en voor de installatie van flexibele buizen op beton en in de deklaag. De enkelvoudige plugklemmen vervangen nagelklemmen in beton en gasbeton. De plugklemmen bieden het voordeel, dat ze gewoon in het boorgat kunnen worden aangebracht. Pluggen en schroeven zijn niet meer nodig.

HALOGEN FREE

PA Polyamide

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2197804 |
| Type | 1974 16-23 |
| Omschrijving 1 | Plugklem |
| Omschrijving 2 | 1-voudig |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 16-23mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,263 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0134 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Enkelvoudige plugklem

## Artikelnummer: 2197804

### Afmetingen

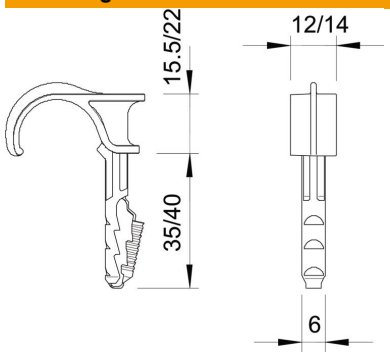


### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | met één voetje |
| Type bevestiging | Steekbevestiging |
| Boorgatdiepte | 40 mm |
| Boringsdiameter min. | 6 mm |
| Breukbelasting in beton B25 | 50 N |
| Halogeenvrij | ja |
| ROHS-conform | ja |
| Spanbereik D max. | 23 mm |
| Spanbereik D min. | 16 mm |