


NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

## GSN 4210-250

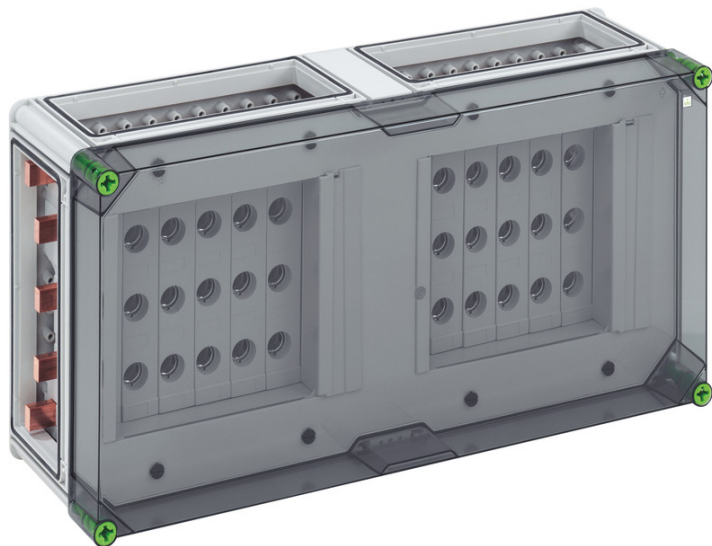

### GSN 4210-250

NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 05541001

Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

NEOZED®-rail-zekeringenkast, 10 x 3-polige D02-railkast -zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparant deksel

IP65

IK08



400V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	250 Ampère
UL Type Rating:	3R

### Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	9.289 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902052349
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)

[07901901 - SK 18 - Railkast zekering](#)