

theMova P360-100 UP WH

Artikelnr.: 1030600

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Funcatiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 24 m (452 m²)
- 1 kanaal licht
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar met gebruikersafstandsbediening of potentiometer, inleerfunctie
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar met gebruikersafstandsbediening of potentiometer
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Beperking van het detectiebereik door segmenten mogelijk
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

1-4-2026
Pagina 1 van 4

theMova P360-100 UP WH


Artikelnr.: 1030600

Technische specificaties

theMova P360-100 UP WH	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 10 m
Soort montage	Plafondmontage, Binnen, Inbouw
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Eigen verbruik	~0,15 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx
Nalooptijd licht	10 s - 60 min
Soort contact licht	Relais 230 V/10 A μ -contact
Lampsoorten	Gloeï- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

theMova P360-100 UP WH	
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Compact- / tl-lampen	1150 VA ($\cos \phi = 0,5$)
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 μ s
LED < 2 W	60 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm ²
Detectiebereik	452 m ² (\varnothing 24 m 360°)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's

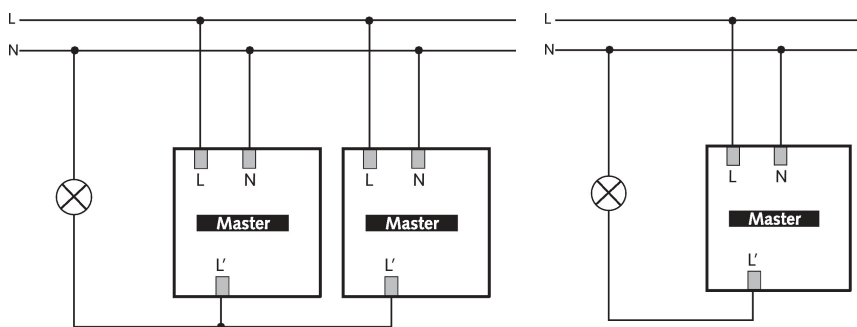

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2 m	28 m ² 6 m	380 m ² 22 m
2,5 m	38 m ² 7 m	415 m ² 23 m
3 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
3,5 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
6 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
10 m	50 m ² 8 m	491 m ² 25 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


1-4-2026
Pagina 2 van 4

theMova P360-100 UP WH


Artikelnr.: 1030600

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

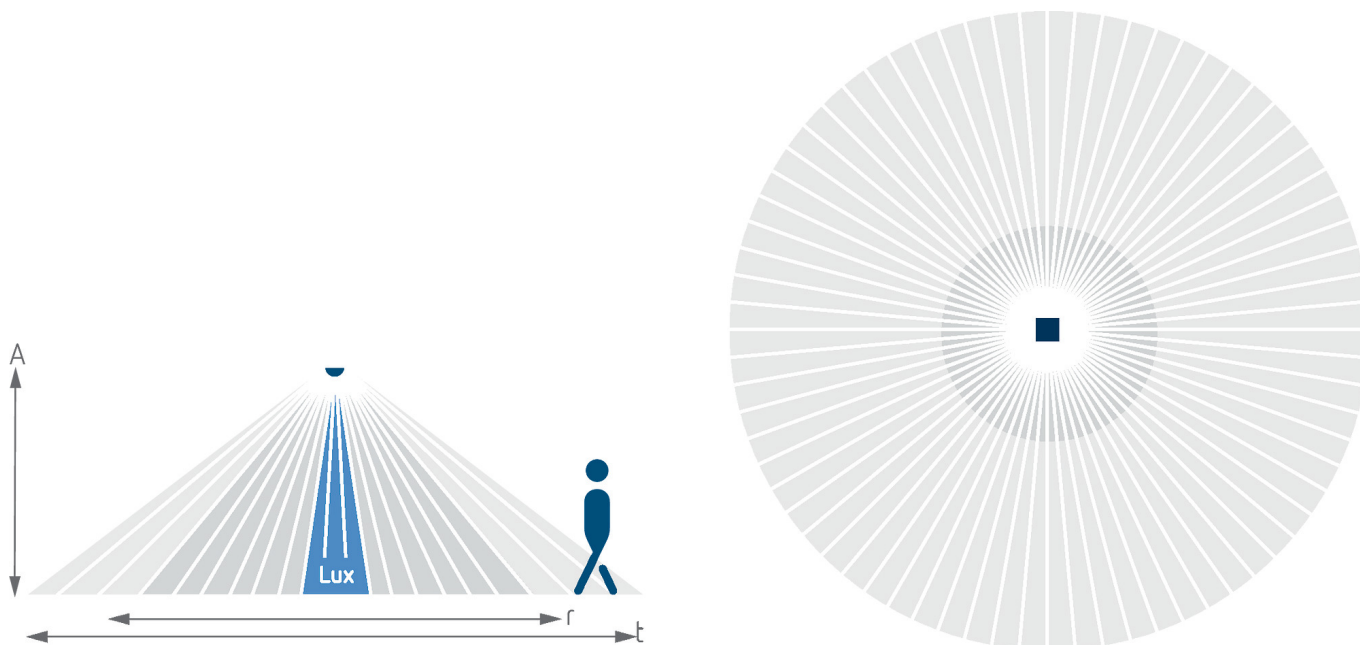

Maattekeningen

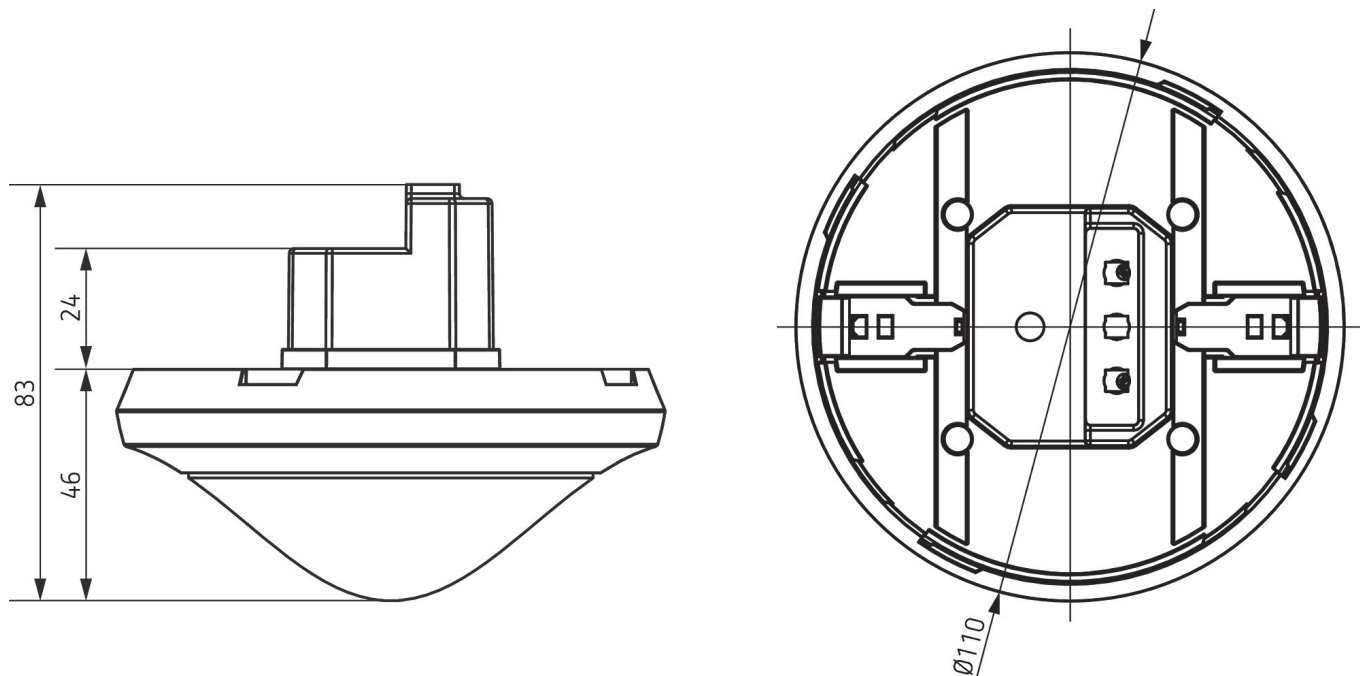

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

theMova P360-100 UP WH

Artikelnr.: 1030600

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis 110A GR

Artikelnr.: 9070913



Plafondinbouwdoos 73A

Artikelnr.: 9070917

Opbouwhuis 110A WH

Artikelnr.: 9070912




Afdeklip

Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



Plafondinbouwdoos 68A

Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK

Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030600

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.