


## Walraven BISMAT® 2000 (M10) 2 Schroeven

(A0525)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

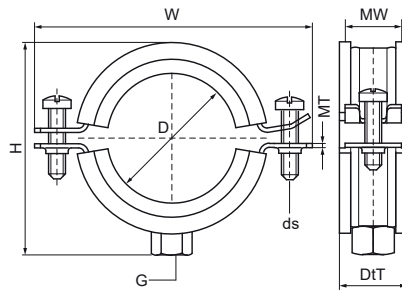

### Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsoverdracht volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	D	G	H	W	DeT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3423168	159 - 168	DN 150	6	M10	196	231	31	25	3,00	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423210	200 - 210	-	-	M10	236	272	31	25	3,00	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423219	210 - 219	DN 200	8	M10	247	284	31	25	3,00	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD