

Productinformatieblad

Specificaties



Zelio Logic - Modbus network slave communicatiemodule - 1 conn. RJ45 - 24V DC

SR3MBU01BD

EAN Code: 3389110840339

Prijs: 117,45 EUR

Hoofd

range of product	Zelio Logic
product or component type	Modbus-slaafcommunicatiemodule
bedradingsmodus	2 of 4 draden

Complementair

compatibiliteit product	Alle modules met 24V-voeding SR3 B...BD
protocol communicatiepoort	Modbus
ondersteuning communicatiepoort	RS485
elektrische aansluiting	1 connector RJ45
transmissieframe	RTU ASCII
transmissiesnelheid	1200 bauds 9600 bauds 38400 bauds 19200 bauds 57600 bauds 28800 bauds 2400 bauds 4800 bauds
pariteit	Nee Oneven Even
aantal adressen	1...247
programmeertaal	FBD Ladder
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) half-vloeibaar Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) vast Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm ² (AWG 23...AWG 16) vast Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabeluiteinde
tightening torque	0,5 N.m
lokale signalering	1 LED for communicatie 1 LED for stroom AAN
net weight	0,11 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	GOST CSA GL C-Tick UL
standards	IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-5 IEC 60068-2-6 Fc
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitblok) IP40 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
milieu-eigenschappen	EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-2 EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-3 EMC-richtlijn conforming to IEC 61000-6-4 EMC-richtlijn conforming to IEC 61131-2 zone B Laagspanningsrichtlijn conforming to IEC 61131-2
storing uitgestraald/geleid	Klasse B conform aan EN 55022-11 groep 1
pollution degree	2 conform aan IEC 61131-2
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...40 °C conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2 -20...55 °C conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
operating altitude	2000 m
Maximale hoogtetransport	3048 m
relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie of waterdruppels

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,470 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 55

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting

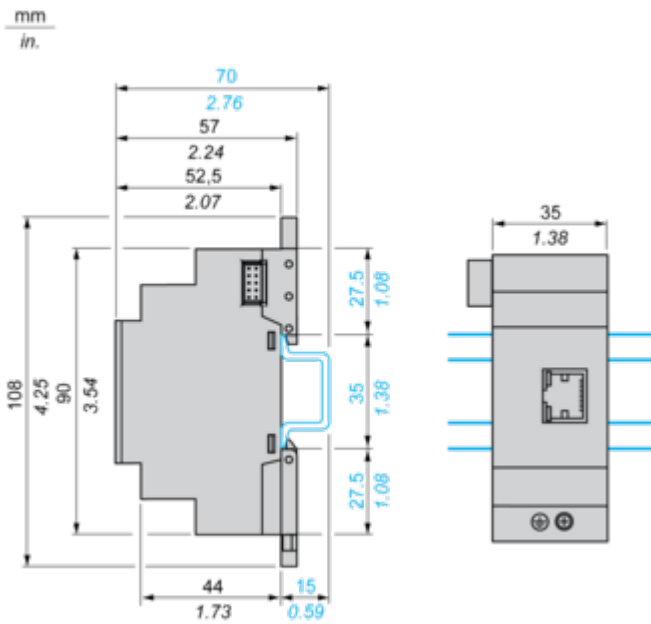

Screw Mounting (Retractable Lugs)

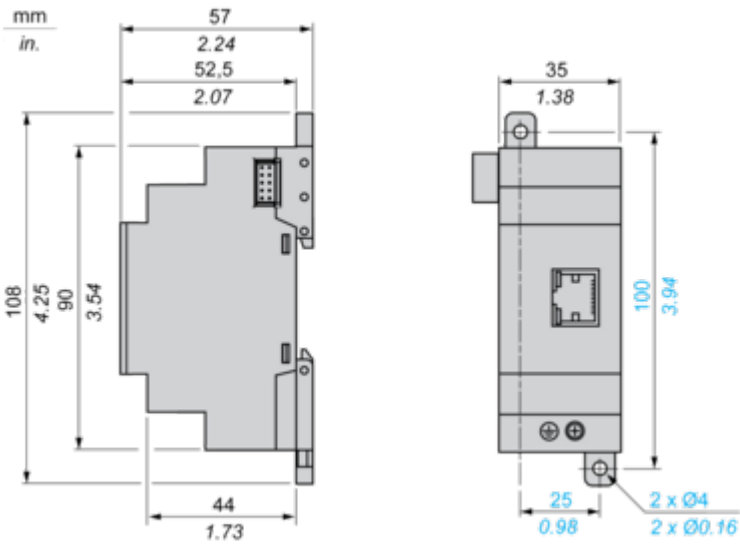


Image of product / Alternate images

Alternative



