

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon Networking - Unmanaged switch - 6 TX - 2 FX poorten glasvezel Single mode

MCSESU083F2CS0

EAN Code: 3606481029577

**Prijs: 519,90 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon Netwerken
product of component type	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 6 poort(en) koperen kabel 100BASE-FX - 2 poort(en) optische vezel
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt

### Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermd RJ45 koperen kabel SC-duplex optische vezel
supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel Monomodus optische vezel voor optische vezel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
lengte optische vezel	32,5 km 9/125 µm
demping	0...16 dB (9/125 µm)
nominale voedingsspanning	12...24 V
voedingsspanningsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
stroomverbruik in W	3,8 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 3-wegs voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE UL RCM
lokale signalering	1 LED (groen) voor voeding 1 led per kanaal (geel) voor datasnelheid (ETH LINK) 1 tweekleurige led (groen/geel) voor verbindingstatus
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
breedte	45 mm
hoogte	110 mm
diepte	88 mm
gewicht product	0,235 kg

### Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
-----------------------------------	-----------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP30
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
standards	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
productcertificaten	CE UL RCM EAC UKCA

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	16,500 cm
verpakking 1 lengte	24,000 cm
verpakking_1_gewicht	378,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,530 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname


Ja

# Productinformatieblad MCSESU083F2CS0

## Dimensions Drawings

### Dimensions

---

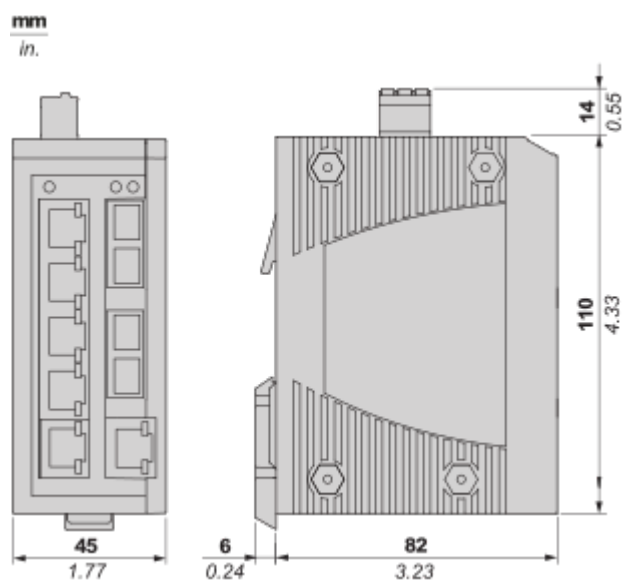

# Productinformatieblad MCSESU083F2CS0

Image of product / Alternate images

Alternative

---



# Productinformatieblad MCSESU083F2CS0



# Productinformatieblad MCSESU083F2CS0

