

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon Networking - Unmanaged switch - 4 TX poorten - 1 FX poort glasvezel Multimode

MCSESU053F1CU0

EAN Code: 3606481029560

Prijs: 258,80 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Netwerken
product of component type	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 4 poort(en) koperen kabel 100BASE-FX - 1 poort(en) optische vezel
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermd RJ45 koperen kabel SC-duplex optische vezel
supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel Multimodus optische vezel voor optische vezel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
lengte optische vezel	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
demping	0...11 dB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
nominale voedingsspanning	12...24 V
voedingsspanningsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
stroomverbruik in W	2,4 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 3-wegs voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE UL RCM
lokale signalering	1 LED (groen) voor voeding 1 led per kanaal (geel) voor datasnelheid (ETH LINK) 1 tweekleurige led (groen/geel) voor verbindingstatus
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
breedte	26 mm
hoogte	102 mm
diepte	79 mm
gewicht product	0,13 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP30
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
standards	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
productocertificaten	CE UL RCM EAC UKCA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,200 cm
verpakking 1 breedte	16,300 cm
verpakking 1 lengte	24,000 cm
verpakking_1_gewicht	267,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,281 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)


Terugname

Ja

Productinformatieblad MCSESU053F1CU0

Dimensions Drawings

Dimensions

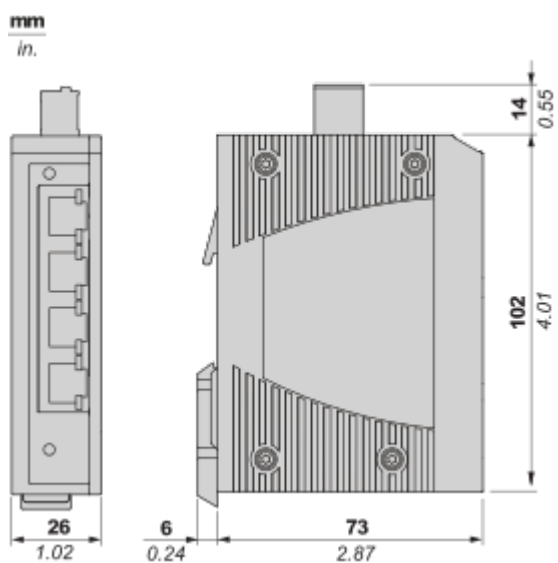

Productinformatieblad MCSEU053F1CU0

Image of product / Alternate images

Alternative



Productinformatieblad MCSESU053F1CU0



Productinformatieblad MCSESU053F1CU0

