

FP 0420

- Lege behuizing
- Afmetingen H x B x D: 360 x 540 x 163 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.
U_i = 1500 V	d.c.

De waarde U_i = 1500 V is van toepassing op het product in de geleverde staat met rondom gemonteerde afsluitplaten of aanbouwflenzen zonder voorponsingen (FP VS .., FP VS .. of FP FG ...). Voor eventueel gebruikte kabelinvoersystemen moet dit bewijs afzonderlijk worden geleverd.

Beschermingsklasse:	Zonder om beschermingsklasse II en beschermingsgraad IP 65 te bereiken: afsluitplatensets, afzonderlijke afsluitplaten en aanbouwflenzen apart bestellen.

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Meegeleverde accessoires:	Kastverbinding
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	Ontstaat met accessoires
Slagvastheid:	IK08

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Zonder toebehoren verzegelbaar:	Nee

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	360 mm
Breedte:	540 mm
Diepte:	163 mm
Nettogewicht:	3.618 kg
montagehoogte:	306 mm
montagebreedte:	486 mm

inbouwdiepte:

Uitvoering	Diepte
zonder	140 mm
Montageplaat	136 mm
DIN-rail	125 mm

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Grijs
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000204
EAN:	4012591103882
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

OPMERKING

Opmerking voor product:

- met behuizingsconnectoren voor het verbinden van twee behuizingen

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage buiten; de klimatologische invloeden op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten gebeurt achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Lege behuizing met niet-transparante deur, deursluiting met gereedschapsbediening. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60529. Afmetingen HxBxD 360 x 540 x 163 mm


Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0


Verliesvermogen


vermogensdissipatiecapaciteit:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 1.2 W	1 K

TEKENINGEN

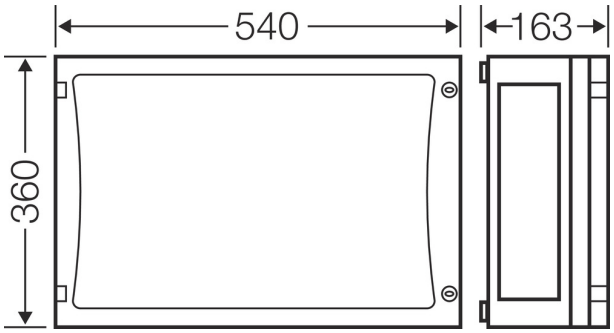

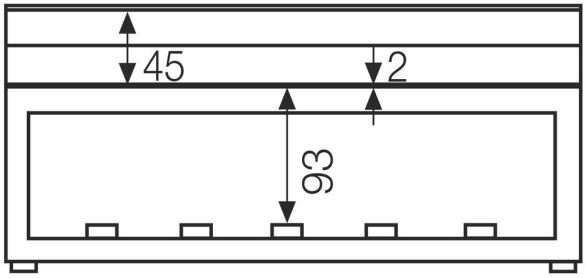

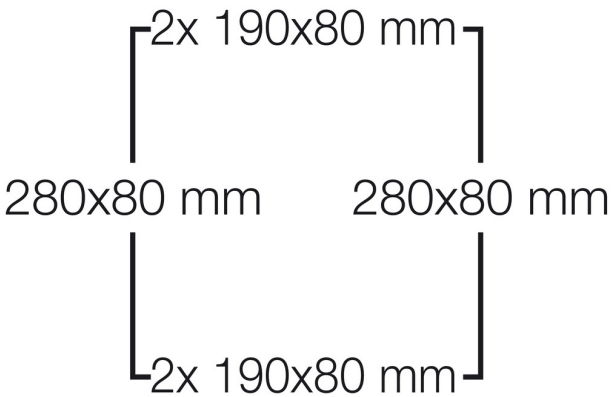

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0