


**1452****INTERFACE VOOR EXTERN BEHEER VAN HET VIP SYSTEM**

Door deze interface aan te sluiten op het ViP System, kan het systeem op afstand worden beheerd via internet. Er moet een router met een internetaansluiting worden aangesloten op het systeem. Aan te sluiten op stamleiding verdeler art. 1440. Wordt direct door het systeem gevoed. Afmetingen 190x165x44mm

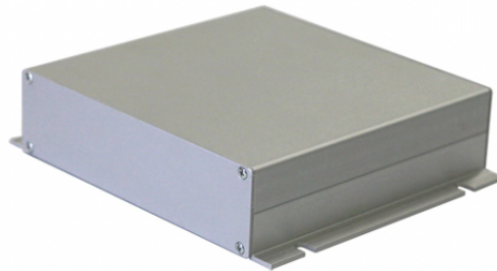

**1452**

## INTERFACE VOOR EXTERN BEHEER VAN HET VIP SYSTEM

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| PoE-voeding | Comelit PoE (56VDC) |
|-------------|---------------------|

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hoogte (mm)                  | 44      |
| Breedte (mm)                 | 165     |
| Diepte (mm)                  | 190     |
| Gewicht van het product (g)  | 832     |
| Temperatuurbereik (°C)       | -5 ÷ 55 |
| Maximaal stroomverbruik (mA) | 180     |

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Toekenning IP | AUTO IP, DHCP, STATISCH |
|---------------|-------------------------|

### ALGEMENE GEGEVENS

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Type behuizing      | Metalen                 |
| Productkleur        | Grijs                   |
| ViP                 | Ja                      |
| Communicatiepoorten | RJ45 (Ethernet)         |
| Type LAN-netwerk    | Ethernet 10/100 Mbit/s  |
| IP-adres toewijzing | Auto IP, DHCP, Statisch |

### COMPATIBILITEIT

|             |    |
|-------------|----|
| ViP-systeem | Ja |
|-------------|----|

### MONTAGE/INSTALLATIE

|             |    |
|-------------|----|
| Wandmontage | Ja |
|-------------|----|



1452

## INTERFACE VOOR EXTERN BEHEER VAN HET VIP SYSTEM

### CONNECTIVITEIT

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Type aansluitingen/poorten | 1xEthernet 10/100 Mbit/s |
| Ethernetpoorten (n°)       | 1                        |