

## Produktname

**EMCC Solo-1 max 4bar**

## Artikelnummer

**EMCC-S1-4.0**

## Produkteigenschaften


Die MultiControl COOL SOLO ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät mit 1 Pumpe (1x 100 %) und 1 Überströmventil, konzipiert für Kühlsysteme, aus korrosionsbeständigem Material im Schwitzwasserbereich. Ein passender Expansionsbehälter "EMCC-G" (Edelstahl) muss ausgewählt werden.

- Enthält 1 Pumpe (1x 100%)
- Enthält 1 Sicherheitsventil (1x 100%)
- Ein Betriebsdruckbereich bis 4,0 oder 5,6 bar
- Ein druckloses Ausdehnungsgefäß ist erforderlich
- Maximales Erweiterungsvolumen: 125 – 500 Liter
- Die Mindesttemperatur am Verbindungspunkt: -10°C
- Die maximale Temperatur an der Anschlussstelle beträgt 70°C (mehr als 70°C mit Zusatzspeicher möglich)
- Maximaler Arbeitsdruck (PN): 10 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

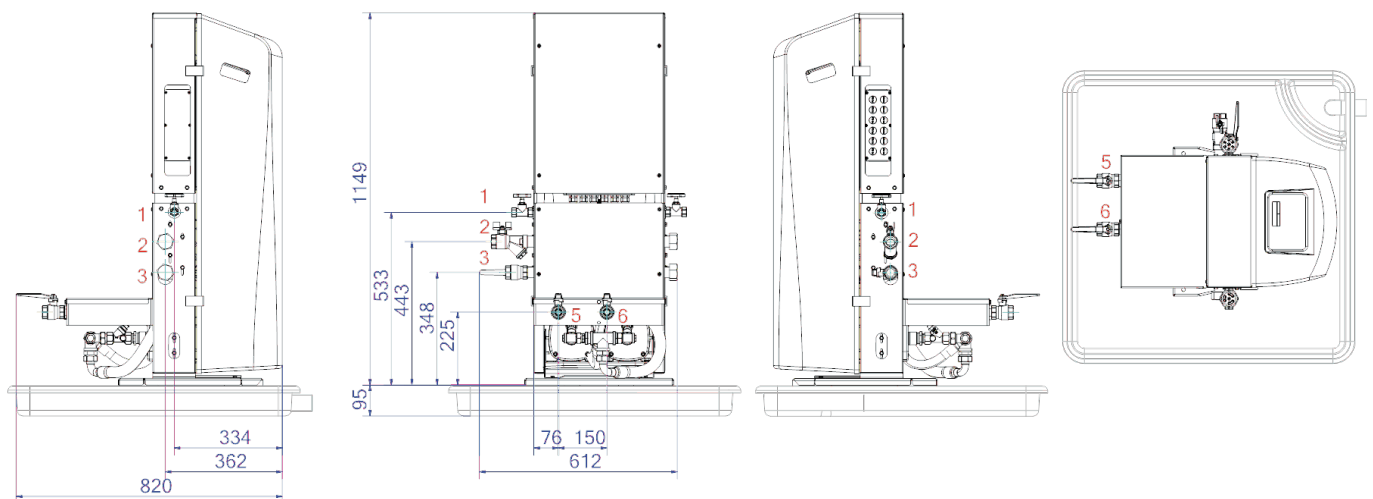

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Nachfüllanschluss          | Rp1/2 |
| 2. Ausdehnungsüberlaufleitung | Rp1   |
| 3. Ausdehnungsdruckleitung    | Rp1   |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 5. Saugleitung vom Ausdehnungsgefäß     | R1 |
| 6. Überlaufleitung zum Ausdehnungsgefäß | R1 |

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Höhe                       | 1149 mm                    |
| Max. Arbeitsdruck          | 4 bar                      |
| Verbindungstyp             | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme          | 0.8 kW                     |
| Koppelbar                  | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss     | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave      | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß  | Nein                       |
| Digitale Steuerungseinheit | Ja                         |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Doppelte Pumpe                       | Nein        |
| Mit austauschbarer Membran           | Nein        |
| Kompressor im Sockel                 | Nein        |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss | 1 Zoll (25) |
| Max. Flüssigkeitstemp.               | 70 °C       |
| Platzierung horizontal               | Nein        |
| Anschlussspannung                    | 230 V       |
| Komprimierungsklasse                 | PN 10       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

