

AQUAHALO UP-Deckeneinbaukasten - Chrom

35 750 970



- Bausatz-Vormontage
- Regenpaneel mit 3 verschiedenen Strahlarten
- AQUACIRCLE RAIN: Runder Regenvorhang, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- TEMPEST RAIN: Natürlicher Regen, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- DIAMOND RAIN: Regenring, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Deckeneinbaugehäuse 605 x 605 x 95 mm
- Gewicht: 10 kg
- Anschlussleitung 7 m
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 12V DC SELV / Class II
- Min. Einbautiefe 110 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Schutzbereich 2 nach DIN VDE 0100, Teil 701 vorgesehen
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.


Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 35 750 970-00 |
|  | Platin gebürstet | 35 750 970-06 |
|  | Schwarz matt | 35 750 970-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 35 750 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 35 750 970-47 |

AQUAHALO UP-Deckeneinbaukasten - Chrom

35 750 970

mm [Inches] 1 : 10

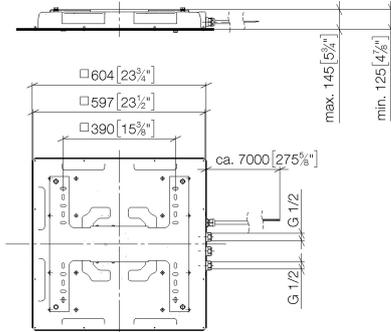



AQUAHALO UP-Deckeneinbaukasten - Chrom

35 750 970



AQUAHALO UP-Deckeneinbaukasten - Chrom

35 750 970

Ersatzteilstückliste