

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C met afdekraam

92136 EAN: 4007529921362

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Toepassingsgebieden

- gangen
- toiletten
- entree ruimtes
- trappenhuis
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-M-2C met afdekraam	zuiver wit	92136

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamel Indoor 180		33233
Beschermkap Indoor 180		92018

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

### Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls

## Productinformatie

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

**Extra potentiaalvrij** contact voor het schakelen van HVAC

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren


Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)

### Toepassingsvoorbeelden:

gangen, toiletten, entree ruimtes, trappenhuis, technische ruimtes

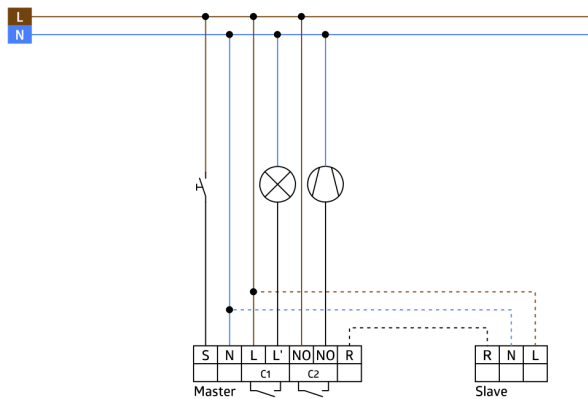

## Accessoires



**BLE-IR-Adapter**  
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
Kleur: zwart  
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-PD-2C**  
Art.nr.: 92475

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
Kleur: -  
Accu: Lithium 3.0 V <BR>0 mAh



**IR-PD-Mini**  
Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm  
Kleur: -  
Accu: Lithium 3.0 V <BR>0 mAh



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180**  
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92633


Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Opbouwsokkel Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: signaalwit glanzend,  
overeenkomstig RAL9003



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend,  
overeenkomstig RAL9016



### Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



### Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



### Afdeklamellen Indoor 180 transparant

Art.nr.: 92294

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Afdeklamel Indoor 180

Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit



**Beschermkap Indoor 180**

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010