Technisch specificatieblad

Voedingseenheid VH-4, 4x contactdoos met randaarde, met persluchtaansluiting
Artikelnummer: 6109812



Behuizing uitgerust en voorbedraad met 1 m buis 1/2" en aansluiting voor persluchtslang 13 x 3,5 mm en 2-wegverdeler 1/2", met ophangoog, greephaken en 4 afdekplaten.

Uitgerust als volgt:
4 x 1-voudige contactdoos met randaarde 16 A/250 V met verhoogde aanrakingsveiligheid, op twee wisselspanningscircuits voorbedraad, aansluiting via 2 x klemmen 3-polig, met scheidingsschot voor scheiding stroomcircuits.

PA Polyamide


Stamgegevens

Artikelnummer	6109812
Type	VH-4L 4SD
Omschrijving 1	Voedingseenheid
Omschrijving 2	IP20, lucht, greep, uitrusting
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x1100
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	428,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,8149 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Voedingseenheid VH-4, 4x contactdoos met randaarde, met persluchtaansluiting
Artikelnummer: 6109812

Afmetingen

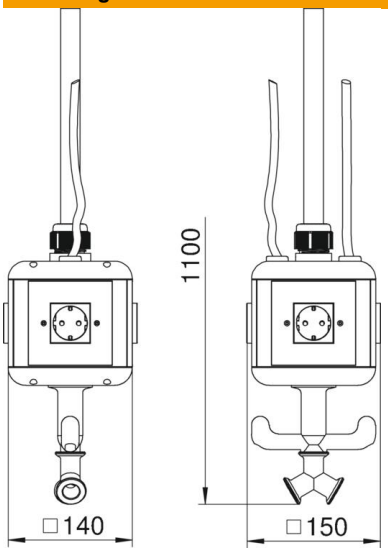

Breedte	140 mm
Hoogte	1.100 mm

Technische gegevens

Aantal SCHUKO-contactdozen	4
CEE-contactdoos - 16 A.	zonder
CEE-contactdoos - 32 A.	zonder
Voeding/aansluitmogelijkheid	Overige
Aardlekschakelaar	zonder
Gebruik	ophangbaar
Militaire uitvoering	nee
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad	IP20
Andere inbouwelementen en/of lege plaatsen	0
Diepe	150 mm