

SCHUKO® opbouwcontactdoos

Bestelnr. 10118





- met klapdeksel
- 3 schroefklemmen als verbindingsklem van 1,5 – 2,5 mm²
- kabelinvoering M 20 x 1,5 boven met wartel en M 20 x 1,5 blind (uitbreken) onder
- door schuiven en schroeven koppelbaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	2 p+PE
Voltage	230 V
Aansluittechniek	insteekklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP44
Aanrakingsveiligheid	false
Gewicht	86 g

Tekeningen

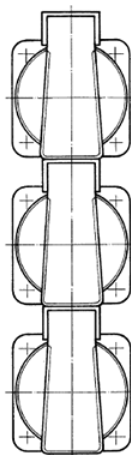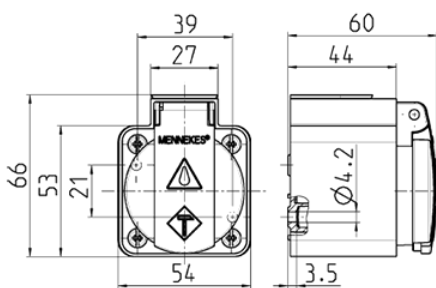

Tekening
1 MB 27/30

Maten in mm