Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnummer: 5408902




- Schroefloze installatie van vrijstaande opvangmasten en geïsoleerde opvangmasten met 50 mm doorsnede
- Bijvoorbeeld voor binnen geïnstalleerde OBO isCon®-kabel
- Dakhelling tot max. 5 graden
- Incl. Rd 8-10 brug voor snelle bevestiging ronde geleider
- Betonnen sokkel en draadstangen moeten afzonderlijk worden besteld

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens

Artikelnummer	5408902
Type	isFang 3B-250-A
Omschrijving 1	Driehoekstatief
Omschrijving 2	voor isCon-Leiding binnen
Fabrikant	OBO
Dimensie	2,9x2,5m
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2500 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	119,4071 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

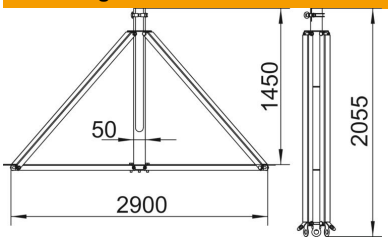

Lengte	1.450 mm
Breedte	2.900 mm
Hoogte	2.055 mm
Maat B	2.900 mm
Afmeting d min.	50 mm
Afm. H	2.055 mm
Maat L	1.450 mm

Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnummer: 5408902

Technische gegevens

Opname opvangstang	schroefloos
Uitvoering	Statief
ROHS-conform	ja