

Mi MS 2

- Montagerail
- Lengte: 1950 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Plaatstaal
oppervlakbehandeling:	Gepoedercoat, Sendzimir verzinkt

AFMETINGEN

Hoogte:	1950 mm
Breedte:	43 mm
Diepte:	62 mm
Nettogewicht:	3.539 kg
Lengte:	1950 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000415
EAN:	4012591654155
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

OPMERKING


Opmerking voor product:

- voor wandmontage van Mi-verdelers tot 900 x 1200 mm

OFFERTEKSTEN

Montagerail Mi MS 2, voor wandmontage van Mi-verdelers tot 900 x 1200 mm, sendzimir-verzinkt en structuurgepoedercoat, kleurtoon RAL 7016, lengte 1950 mm, met schroeven

TEKENINGEN

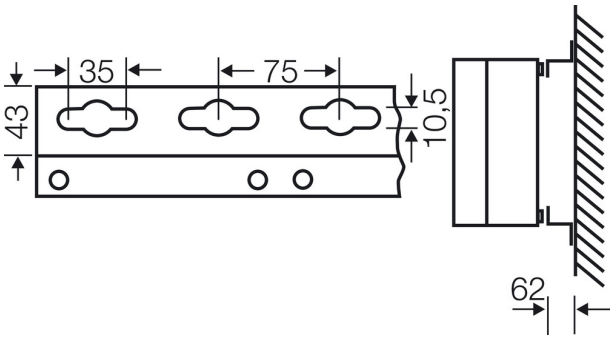

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0