# Fiche technique

## Collier de fixation 823, lourd

## Référence: 1015494



Collier de fixation avec deux pattes de fixation 25 mm

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 1015494 |
| Typee | 823 25 FT |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | double patte |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 25mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 6,77 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1428 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Collier de fixation 823, lourd

## Référence: 1015494

### Dimensions

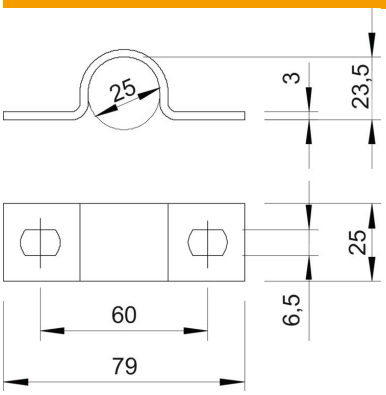


| | |
|---|---|
| Longueur | 79 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 23,5 mm |
| Cote A | 79 mm |
| Cote B | 60 mm |
| Cote b | 25 mm |
| Cote D | 25 mm |
| Cote d | 6,5 mm |
| Dimension e | 10 mm |
| Dimension H | 23,5 mm |
| Cote t | 3 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Distance au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | à deux pattes |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 25 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Dimension du trou | 6,5 x 10 |
| Épaisseur du matériau | 3 mm |
| Diamètre nominal | 25 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Résistant aux UV | oui |