# Udendørs bevægelsessensor, 180°, Niko Home Control, 16 m, med orienterbar linse, hvid

**550-20200**

E-Nr.: 3467604127
EAN-Nr.: 5413736293366

CE

4 års garanti




Niko Home Control | master/sekundær | IP54 | 180° | ø 16 m ved monteringshøjde på 3 m | 2 m – 3 m | påbygget

Denne bevægelsessensor er velegnet til udendørs brug, for eksempel langs indkørslen, på terrassen eller i haven. Den er desuden forsynet med indbygget lyssensor. Du retter bevægelsessensoren hvorhen du ønsker, og opdeler rækkevidde ved hjælp af en blænde. Niko Home Control systemet leverer strøm til enheden.

Farve: hvid

Kompatible sekundære sensorer: 550-20200

**Rækkevidde**

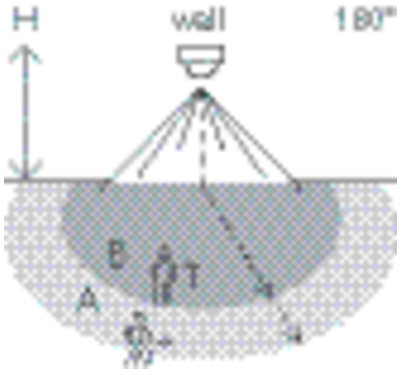


| H | A Across | B Towards |
|---|---|---|
| 2 m | 11 m | 5.5 m |
| 2.5 m | 14 m | 7 m |
| 3 m | 16 m | 8 m |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Kompatible sekundære sensorer | 550-20200 |
| Konfiguration | master/sekundær |
| Forsyningsspænding | 26 Vdc |
| Sensorudgang | 26V |
| Efterløbstid | 8 s – 30 min |
| Detekteringsområde | 180 ° |
| Rækkevidde (PIR) | ø 16 m ved monteringshøjde på 3 m |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | +45 °C |
| Monteringsmetode | påbygget |
| Monteringshøjde | 2 m – 3 m |
| Farve | hvid |
| Dimensioner synlig (HxBxD) | 70 mm x 90 mm |
| Dimensioner (HxBxD) | 70 mm x 90 mm x 130 mm |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Certificationsmærker | CE |

## Tilbehør

| | |
|---|---|
| 941-9040300 | Monteringsbeslag til udendørs bevægelsessensor, hvid |

## Dimensioner

