
Fiche technique

Trépied isFang

Référence: 5408969

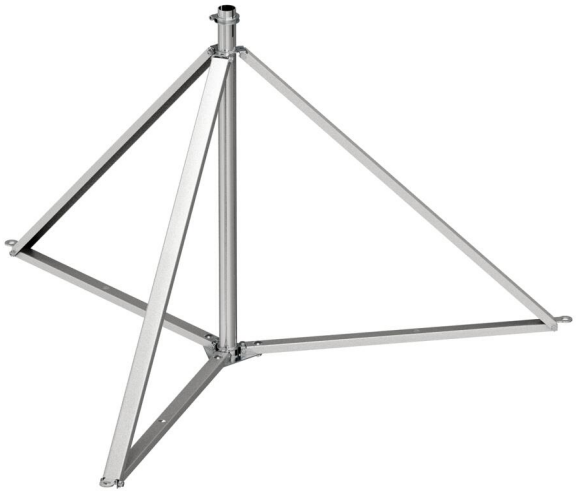

- Installation instantanée des mâts de capture isolés de diamètre 40 mm
- Pente de toit jusqu'à 5 degrés max.
- Avec contre-plaque Rd 8-10 pour la fixation rapide de conducteurs ronds
- Les plots béton et les tiges filetées doivent être commandés séparément

A2 acier inoxydable

Données de base


Référence	5408969
Typee	isFang 3B-150
Désignation 1	Trépied Isfang
Désignation 2	pour mât diam 40mm
Fabricant	OBO
Dimension	1,65x1,85m
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	950 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	45,6884 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Trépied isFang

Référence: 5408969

Dimensions

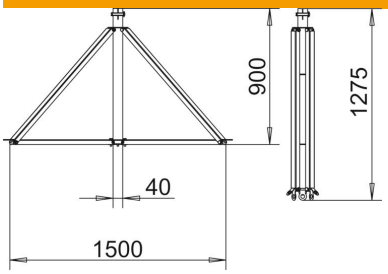

Longueur	900 mm
Largeur	1 500 mm
Hauteur	1 275 mm
Cote B	1 500 mm
Dimension d min.	40 mm
Dimension H	1 275 mm
Cote L	900 mm

Caractéristiques techniques

Support de tige de captage	sans vis
Modèle	Trépied
Conformité ROHS	oui