




Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van metaal. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 17-87). Verkrijgbaar in 7 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP55. Fast&Easy-accessoires, van metaal, maken de installatie van modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 250 A in de kasten mogelijk, reduceren de assemblagetijden met tot wel 40%. Geschikt voor automatisering en distributie voor toepassingen binnen.

Isolatie klasse	Vorbereid met aardklem	Kleur	Grijs RAL 7035
Nominale afm. LxHxD (mm)	800 x 1060 x 350	IP waarde	IP55
Materiaal	Plaatstaal van 10/10 tot 15/10, geleverd met epoxy-polyester poeders	Mechanische weerstand	IK08
Aant. sloten	2	Aant. modules EN 50022	180 (36x5)
Toepassing	Voor gebruik binnenshuis	Vermogens verlies A (W)	400
Vermogens verlies B (W)	284	Functionele dim. LxHxD (mm)	800 x 1060 x 350
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Metaal
Electrocod	0320	Standaard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Familie	46 QM	Maximale nominale isolatiespanning (Ui)	690 V
Type deur	Deur met venster van gehard glas		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

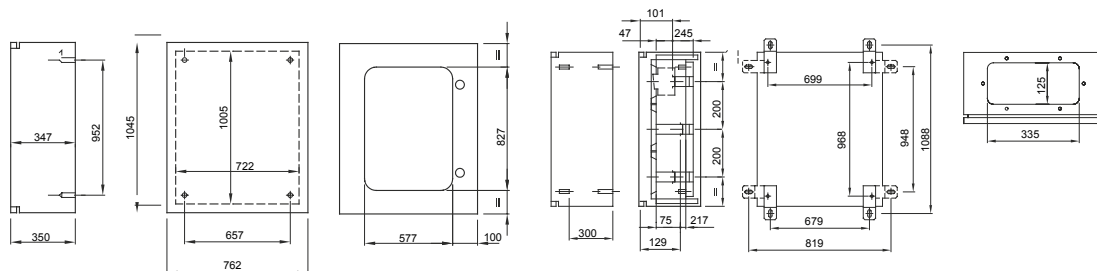

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55



-25 +60 °C

IK08

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 10/03/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice