Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6

Artikelnummer: 1385054

Vast te schroeven op schroefdraad M6. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 42,5 FT is geschikt voor M40. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63



CE UK CA

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1385054
Type	2900WM6 27 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	3/4"
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,133 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6

Artikelnummer: 1385054

Afmetingen

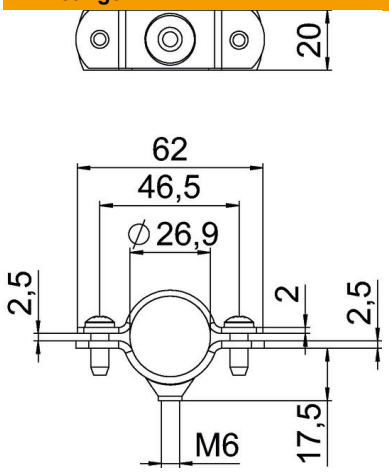

Lengte	62 mm
Breedte	20 mm
Maat A	62 mm
Maat B	46 mm
Maat D	27 mm
Afmeting d min.	27 mm
Maat t	2 mm
Afmeting t1 (mm)	2 mm
Maat x	2,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	27
voor buisdiameter	M25
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Schroefdraad	M6
Afmetingen	3/4"
Halogeenvrij	nee
met kunststof mantel	nee
Gatgrootte	M6
Materiaaldikte	2 mm
ROHS-conform	ja
Schroef	M6 x 16
Spanbereik D max.	27 mm
Spanbereik D min.	24,5 mm
UV-bestendig	ja