

33 815 888



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DCNR

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 888-93
	Chrom	33 815 888-00
	Platin gebürstet	33 815 888-06
	Platin	33 815 888-08
,	Messing (23kt Gold)	33 815 888-09
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 888-28
	Schwarz matt	33 815 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 888-47
	Dark Platinum gebürstet	33 815 888-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-93 - Chrom gebürstet (Edelstahl-



 Chrom gebürstet (Look)

Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

82 444 970-93






33 815 888



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order	Scottish Water	UK Water Supply
no. 1007	Byelaws	Regulations



TARA

33 815 888

Zertifikate

GDV_0400


WRAS_2311



33 815 888

Produktversion von 9/7/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

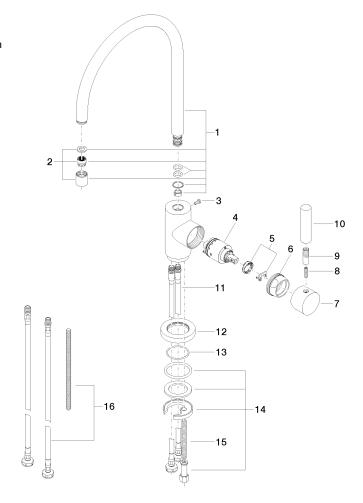





33 815 888

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 9/7/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 049 02-93	Auslauf 319 x 260 x 25 mm, 7 l/min Chrom gebürstet	17	20