
Indsats til vægmonteret bevægelsessensor, 180°, planforsænket, Niko Home Control, 9 m


550-20211

E-Nr.: 3424100525
EAN-Nr.: 5413736291560

4 års garanti

Niko Home Control | IP20 | 8 m ved monteringshøjde på 1 m | europadåse






Denne bevægelsessensor er velegnet til indendørs brug og kan bruges som bevægelsesføler eller som bevægelsesføler i kombination med en fotocelle. Med et tryk på trykket kan du desuden manuelt tænde og slukke for lyset. Bevægelsessensoren forsynes med strøm via Niko Home Control-installationen.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Rækkevidde

H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m

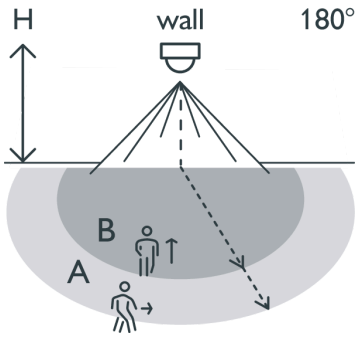

Tekniske data

Sensortype	bevægelsessensor
Produkttype	mekanisme
function	sensorindgang
Kan indgå i Niko Home Control-systemet	- Niko Home Control II - Niko Home Control I
Mærke	Niko
Kompatibel med	connected controller
designserier	- Niko Original - Niko Pure - Niko Intense
Funktion	den indendørs bevægelsessensor detekterer varmekilder i bevægelse og aktiverer eller deaktiverer Niko Home Control-funktioner. Den indendørs bevægelsessensor detekterer varmekilder i bevægelse ved hjælp af PIR (Passive Infrared Technology). Når bevægelse detekteres, aktiverer eller deaktiverer bevægelsessensoren visse Niko Home Control-funktioner. Disse funktioner tildeles under programmering af installationen ved at tilknytte funktionerne til den unikke adresse for hver indendørs bevægelsessensor. Når en person træder ind i rækkeviddet, starter bevægelsessensoren. Når personen har forladt rækkeviddet eller står stille i området (op til 10 s efter seneste detektering), standser sensoren. Den indendørs bevægelsessensor indeholder en mulighed for manuel funktion. I manuel funktion fungerer bevægelsessensoren, som om der er konstant bevægelse. Tryk på knappen manuel funktion for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Hvis manuel funktion ikke deaktiveres, forbliver funktionen tilknyttet den pågældende bevægelsessensor aktiv i 4 timer. Den indendørs bevægelsessensor består af to dele: sensoren (XXX-55511) og monteringsunderlaget (550-2021X). Broen monteres på en standarddåse til forsænket montering med skruer. Det maksimale rækkeviddeer 8 meter. Potentiometeret under sensorens dæksel kan bruges til at ændre indstillingen for lysfølsomhed
Fastgørelsesmetode	– med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
Monteringsmetode	europadåse
Indmuringsramme	– metaltykkelse 1 mm – galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter – med 4 riller med skruehul på 7 mm – med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
Slutgrænse	både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede

	karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
Rækkevidde (PIR)	8 m ved monteringshøjde på 1 m
Kapslingsklasse	IP40 for kombinationen af en mekanisme og en forsænket surroundplade
Kapslingsklasse	IP20
Kommunikationsprotokol	Niko Home Control
Dybde	20.2 mm
Mindste installationsdybde	16.2 mm
Midt-til-midt afstand	– horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side – ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
Højde	73.2 mm
Forsyningsspænding	26 Vdc
Indmuringsramme	metal
Maksimal monteringshøjde	1.2 m
Minimumsmonteringshøjde	0.8 m
Nominel spænding	26 V
Maksimal responsværdi lysstyrke	1,000 lx
Minimumsresponsværdi lysstyrke	10 lx
Klemmer trådkapacitet	1 mm² (min. 0.5 mm²)
Klemmer kabelforbindelse	skrueterminaler
Anvendelse	indendørs
Vægt	48 gr
Bredde	73 mm
Idriftsættelsesmetode 1	Niko Home Control programmeringssoftware
Detekteringsområde vandret	180°
Detekteringsområde lodret	60°
Sensorudgang	26V
Manuel styring	du kan også tænde eller slukke for lyset ved hjælp af trykknappen på enheden. Lyset slukker automatisk efter fire timer
Patent	Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.
Tilslutningsklemmer	2 tilslutningsklemmer
Dimensioner (HxBxD)	73.2 mm x 73 mm x 20.2 mm
Optimal monteringshøjde	2 m
Godkendelse	CE