

# Technisch specificatieblad

Buithoek, voor kanaal type WDKH 40060

Artikelnummer: 6175630



Buithoek voor richtingsverandering van de halogeenrijke WDKH-kanaal.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldekse.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadien-styrol

## Stamgegevens

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 6175630                                    |
| Type                     | WDKH-A40060RW                              |
| Omschrijving 1           | Buithoek                                   |
| Omschrijving 2           | halogeenrijke                              |
| Fabrikant                | OBO                                        |
| Dimensie                 | 40x60mm                                    |
| Kleur                    | zuiver wit; RAL 9010                       |
| Materiaal                | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadien-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                                          |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                                       |
| Gewicht                  | 7,423 kg                                   |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                                 |


# Technisch specificatieblad

Buitenhoek, voor kanaal type WDKH 40060

Artikelnummer: 6175630



## Afmetingen

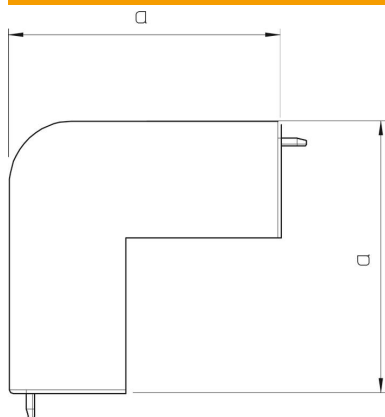

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 100 mm |
| Breedte | 60 mm  |
| Hoogte  | 40 mm  |
| Maat a  | 45 mm  |

## Technische gegevens

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Uitvoering                | Hulpstuk |
| Type bevestiging          | Klikbaar |
| Functiebehoud             | nee      |
| Halogeenvrij              | ja       |
| Kanaalhoogte min.         | 60 mm    |
| Kanaalhoogte              | 40 mm    |
| Beschermingsgraad         | IP 30    |
| Beschermfolie             | nee      |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07     |
| zelfblussend              | ja       |
| Temperatuurbereik max.    | 90 °C    |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C    |
| Hoekbereik max.           | 90 mm    |
| Hoekbereik min.           | 90 mm    |