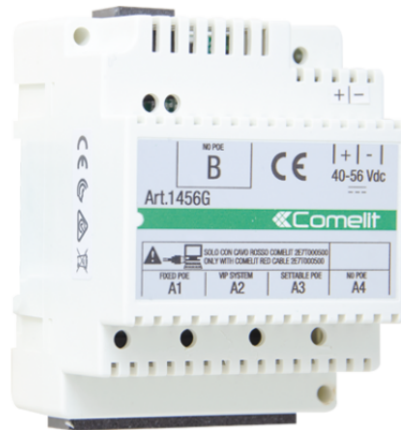


**1456G****VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN**

SIP interface om het netwerk van het Comelit ViP video-intercomsysteem te verbinden met een privé netwerk dat verbonden is met ander standaard IP-systeem (PC, router, etc.). Voorzien van een ingang voor de verbinding met de verdeler art. 1440 en 4 uitgangen voor de aansluiting (afhankelijk van de configuratie) van de binnentoestellen van derde partijen of van andere IP-systemen. Heeft geen eigen voeding nodig en biedt een ingang voor extra voeding naar de binnentoestellen van ViP Comelit via art. 1441. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).

**1456G****VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

| | |
|---------------------------|---------|
| Hoogte (mm) | 62 |
| Breedte (mm) | 70 |
| Diepte (mm) | 90 |
| Temperatuurbereik (°C) | -5 ÷ 50 |
| Montage op DIN-rail | Ja |
| DIN-modulen (aantal) (n°) | 4 |

COMPATIBILITEIT

| | |
|-------------|----|
| ViP-systeem | Ja |
|-------------|----|

CONNECTIVITEIT

| | |
|----------------------|---|
| Ethernetpoorten (n°) | 1 |
|----------------------|---|