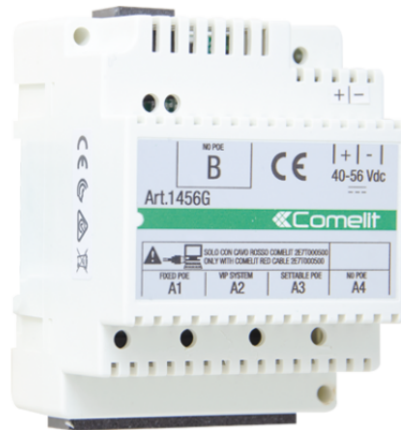


**1456G****VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN**

SIP interface om het netwerk van het Comelit ViP video-intercomsysteem te verbinden met een privé netwerk dat verbonden is met ander standaard IP-systeem (PC, router, etc.). Voorzien van een ingang voor de verbinding met de verdeler art. 1440 en 4 uitgangen voor de aansluiting (afhankelijk van de configuratie) van de binnentoestellen van derde partijen of van andere IP-systemen. Heeft geen eigen voeding nodig en biedt een ingang voor extra voeding naar de binnentoestellen van ViP Comelit via art. 1441. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).

**1456G****VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	70
Diepte (mm)	90
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 50
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

CONNECTIVITEIT

Ethernetpoorten (n°)	1
----------------------	---