
# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, universeel

## Artikelnummer: 1383361

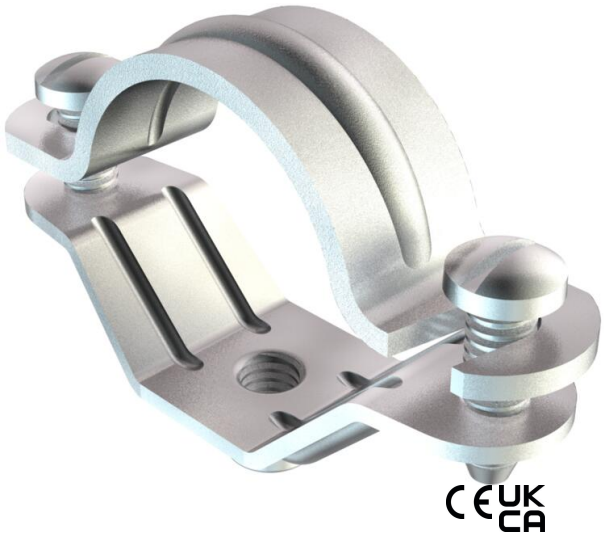

Met schroefdraad M6.

| | |
|---|---|
| St | Staal |
| G | galvanisch verzinkt |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1383361 |
| Type | 2900 M6 43-48 G |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met draadaansluiting M6 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 43-48mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 20 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 6,33 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1407 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, universeel

## Artikelnummer: 1383361

### Afmetingen

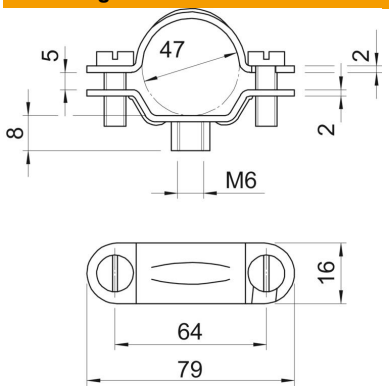


| | |
|---|---|
| Lengte | 79 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Maat A | 79 mm |
| Maat B | 64 mm |
| Maat b | 16 mm |
| Maat D | 47 mm |
| Afmeting d min. | 47 mm |
| Afm. H | 8 mm |
| Maat L | 79 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 2 mm |
| Afmeting t2 (mm) | 2 mm |
| Maat x | 5 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Afmetingen | Pg 36 |
| Halogeenvrij | nee |
| met kunststof mantel | nee |
| Gatgrootte | M6 |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Schroef | M5 x 14 |
| Spanbereik D max. | 48 mm |
| Spanbereik D min. | 43 mm |
| UV-bestendig | ja |