




Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van metaal. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 17-87). Verkrijgbaar in 7 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP55. Fast&Easy-accessoires, van metaal, maken de installatie van modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 250 A in de kasten mogelijk, reduceren de assemblagetijden met tot wel 40%. Geschikt voor automatisering en distributie voor toepassingen binnen.

|                          |                                                                      |                                         |                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Isolatie klasse          | Vorbereid met aardklem                                               | Kleur                                   | Grijs RAL 7035                                            |
| Nominale afm. LxHxD (mm) | 310 x 425 x 160                                                      | IP waarde                               | IP55                                                      |
| Materiaal                | Plaatstaal van 10/10 tot 15/10, geleverd met epoxy-polyester poeders | Mechanische weerstand                   | IK10                                                      |
| Aant. sloten             | 2                                                                    | Aant. modules EN 50022                  | 36 (12x3)                                                 |
| Toepassing               | Voor gebruik binnenshuis                                             | Vermogens verlies A (W)                 | 70                                                        |
| Vermogens verlies B (W)  | 58                                                                   | Functionele dim. LxHxD (mm)             | 310 x 425 x 160                                           |
| Bedrijfstemperatuur      | -25 +60 °C                                                           | Type materiaal                          | Metaal                                                    |
| Electrocod               | 0320                                                                 | Standaard                               | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 |
| Familie                  | 46 QM                                                                | Maximale nominale isolatiespanning (Ui) | 690 V                                                     |
| Type deur                | Blanco deur                                                          |                                         |                                                           |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution    | Acids              |                    | Bases         |               | Solvents  |                    |               |               | Mineral oil | UV rays   |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|                    | Concentrated       | Diluted            | Concentrated  | Diluted       | Hexane    | Benzol             | Acetone       | Ethyl alcohol |             |           |
| Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Resistant | Limited resistance | Not resistant | Resistant     | Resistant   | Resistant |

#### DIMENSIONAL

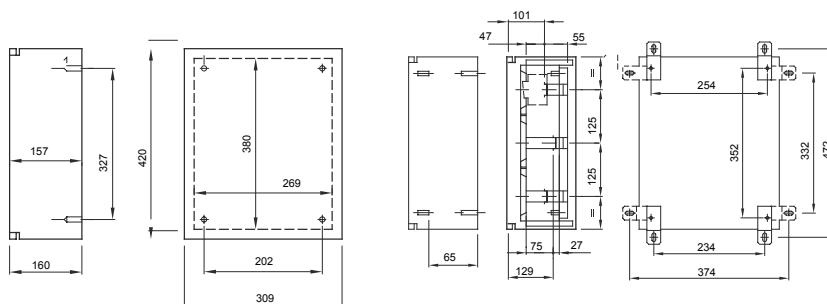

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK10



#### STANDARDS/APPROVALS

