

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X06 met kabelwartelsystemen en klemmenstrook.

Artikelnummer: 2005226



In de robuuste kabeldozen van de X-serie worden elektrische leidingen samengebracht. Deze zijn geschikt voor binnen en buiten. Voor een eenvoudige kabelinvoer zijn de invoeropeningen voorgeperst.

Deze zijn geschikt voor binnen en buiten. Bij het gebruik in een onbeschermde buitenomgeving moet de kabeldoos tegen directe weersinvloeden (bijv. door sneeuw, wind, regen of zon) worden beschermd.

Een klemmenstrook, drie V-TEC M25 kabelwartels en drie bijpassende tegenmoeren worden meegeleverd.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2005226
Type	X06 T G M25 LGR
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	klemmenstrook,3xV-TEC VM,3x116
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x86
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	38 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,6863 kg CO2e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

Kabeldoos X06 met kabelwartelsystemen en klemmenstrook.

Artikelnummer: 2005226



Afmetingen

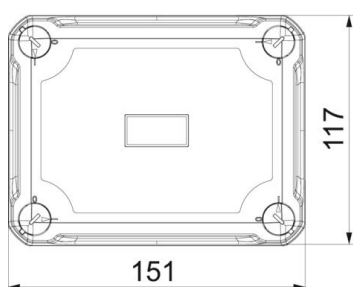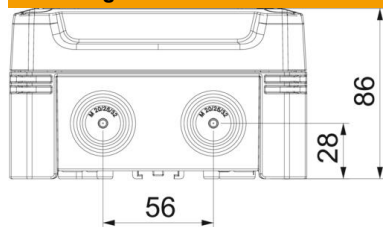

Lengte	151 mm
Breedte	117 mm
Hoogte	86 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	8
Soort invoer	Deelmembraam afsnijdbaar
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	750 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	137x105x68 mm
max. Aderdiameter	6 mm ²
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede max.	6 mm ²
Nominale doorsnede min.	2,5 mm ²
Nominale spanning	750 V
Verzegelbaar	ja
Slagvast	ja
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Temperatuurbereik max.	60 °C

Technisch specificatieblad

Kabeldoos X06 met kabelwartelsystemen en klemmenstrook.

Artikelnummer: 2005226



Technische gegevens

Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	ja