
# Fiche technique

## Collier isolant pour paratonnerre ISO

## Référence: 2157349



Colliers isolants pour paratonnerre: collier en matière plastique avec garniture métallique, convient par conséquent aussi pour les charges lourdes; pièces métalliques en acier galvanisé.
3015 avec trou oblong de 4,5 mm.
*Les tailles 6-12 et 10-17 ne conviennent pas aux dispositifs de fixation par boulons.

PS Polystyrène

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2157349 |
| Typee | 3015 34 LGR |
| Désignation 1 | Collier isolant paratonnerre |
| Désignation 2 | avec trou oblong |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 24-34mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polystyrène |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 3,62 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1298 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Collier isolant pour paratonnerre ISO

## Référence: 2157349

### Dimensions

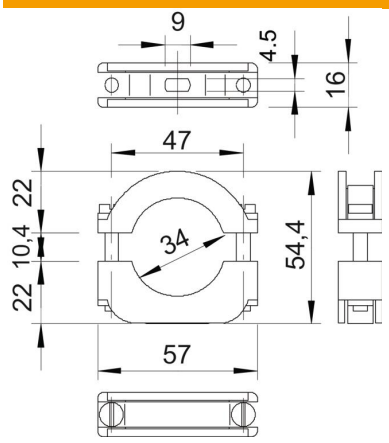


| | |
|---|---|
| Cote A | 57 mm |
| Cote B | 47 mm |
| Cote b | 16 mm |
| Cote D | 34 mm |
| Dimension H | 54,4 mm |
| Dimension Ho (mm) | 22 |
| Dimension Hu (mm) | 22 |
| Cote L | 9 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | fermé |
| Type de fixation | Trou de vis |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Vis | M5 x 35 |
| Plage de serrage D max. | 34 mm |
| Plage de serrage D min. | 24 mm |
| Résistant aux UV | non |