


UFH-DRY-1625-150NF: XPS UFH-paneel voor buis 16 mm - 1200x600x25 mm - hoh 150 mm

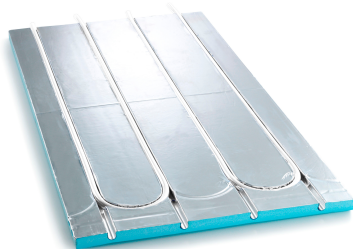

Commerciële informatie

De UFH-DRY-NF XPS panelen hebben een geringe opbouwhoogte en worden geïnstalleerd zonder dekvloer/chape. Dit zorgt ervoor dat het systeem een snelle reactietijd heeft vanwege de lage thermische inertie. De panelen hebben een aluminium laag voor een optimale warmteafgifte. Dit systeem wordt geïnstalleerd in combinatie met Henco vernette polyethyleen buis (PEXc) van 16mm en wordt in een meander patroon geplaatst. De panelen zijn verkrijgbaar in hartafstand 10cm (UFH-DRY-1625-100NF) & 15cm (UFH-DRY-1625-150NF) en hebben altijd een opbouwhoogte van 25mm. Wij raden aan om dit systeem in twee fasen te leggen: 1 fase voor het verlijmen van de panelen aan de ondergrond en de 2de fase voor het monteren van de buis. Hierdoor krijgt de lijm voldoende tijd om te drogen. Volg hiervoor de aanbevolen droogtijd op de verpakking of technische fiche van de lijm.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	25 mm
Lengte	1.200 mm
Breedte	600 mm
Netto gewicht	0,900 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Vloerverwarming, Koeling

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Kunststof	Rastermaat	0 Millimeter
		Lengte	1200 Millimeter
		Breedte	600 Millimeter
		Dikte	25 Millimeter