



Harmony modulair bewakingrelais -
3-fasige voeding - instelbaar
0.1..10s - 183-528V AC - 1C O

REXL2TMJD

EAN Code: 3389119400008

Prijs: 48,75 EUR

Hoofd

range of product	Harmony-timerrelais
bevestigingsmethode	Plug-in (contactdoos)
product of component type	Miniatuur tijdrelais
digitaal uitgangstype	Relais
type en samenstelling contacten	2 C/O
naam component	REXL
type tijdsvertraging	Vertraging bij inschakeling
tijdsvertraging bereik	10...100 h 0.1...1 s 1...10 s 6...60 min 1...10 h 1...10 min 6...60 s
breedte	21 mm

Complementair

contact materiaal	Cadmiumvrij
Us nominale voedingsspanning	12 V DC
spanningsbereik	0,9...1,1 Us
In toegekende stroomsterkte	5 A AC
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0.5%
instelling nauwkeurigheid tijdsvertraging	10% bij totaal om 25 °C In overeenstemming met IEC 61812-1
Time delay type	Vertraging bij inschakeling - A- Vertragingsrelais bij inschakeling
temperatuurafwijking	0,05%/°C
maximale resettijd	250 ms na vertraging, bij uitschakeling 50 ms gedurende vertraging, bij uitschakeling
spanningsverloop	+/- 0,2 %/V
maximale schakelcapaciteit	4 x 5 A
tijdelijk toelaatbare stroom	10 A voor < 10 s
minimale schakelstroom	100 mA
elektrische duurzaamheid	100000 cycles om 250 V AC resistief
mechanical durability	10000000 cycles
Maximale stroomverbruik	1,5 W

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ui nom. isolatiespanning	250 V In overeenstemming met IEC 255 Groep C 250 V In overeenstemming met VDE 0010
uitgang bescherming overspanning	2 J
bestand tegen stroomstoten	2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-5 level 3
kruipweg	4 kV/3 In overeenstemming met IEC 60664-1
lokale signalering	1 LED (rood) voor output operationeel 1 LED (geel) voor stroom AAN
functie beschikbaar	A- Vertragingsrelais bij inschakeling-2 C/O
control type	Zonder testknop
vorm pin	Plat
Aantal functies	1
net weight	0,05 kg

Omgeving

immuiniteit voor micro-onderbrekingen	5 ms
doorslagvastheid	2 kV voor 1 mA/1 minuut om 50 Hz In overeenstemming met IEC 60601-1 2 kV voor 1 mA/1 minuut om 50 Hz In overeenstemming met IEC 61812-1
standards	93/68/EEC IEC 61812-1 IEC 60601-1 89/336/EEC IEC 60601-2 73/23/EEC IEC 61000-6-2 EN 50081-2
product certifications	UL cUL
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
IP beschermingsgraad	IP50 In overeenstemming met IEC 60529
trilling bestendigheid	0,35 mm (f= 10...55 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie In overeenstemming met IEC 60068-2-6
weerstand tegen elektrostatische ontlading	6 kV in contact In overeenstemming met IEC 61000-4-2 level 3 8 kV in lucht In overeenstemming met IEC 61000-4-2 level 3
weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m In overeenstemming met IEC 61000-4-3 level 3
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-4 level 3
immuiniteit voor radio-elektrische velden	10 V (0,15...80 MHz) In overeenstemming met IEC 61000-4-6 niveau 3
Ongevoeligheid voor spanningsverliezen	>= 95 % / 1 s In overeenstemming met IEC 61000-4-11 30 % / 10 ms In overeenstemming met IEC 61000-4-11 60 % / 100 ms In overeenstemming met IEC 61000-4-11
storing uitgestraald/geleid	Klasse B In overeenstemming met EN 55022 (EN 55011 group 1)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,100 cm
verpakking 1 breedte	3,100 cm

verpakking 1 lengte	7,400 cm
verpakking_1_gewicht	50,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	48
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,639 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	52
--	----

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	1b9c3411-e0e2-4832-adc7-e6e2a8e06cab
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja


Dimensions Drawings

Width 21 mm

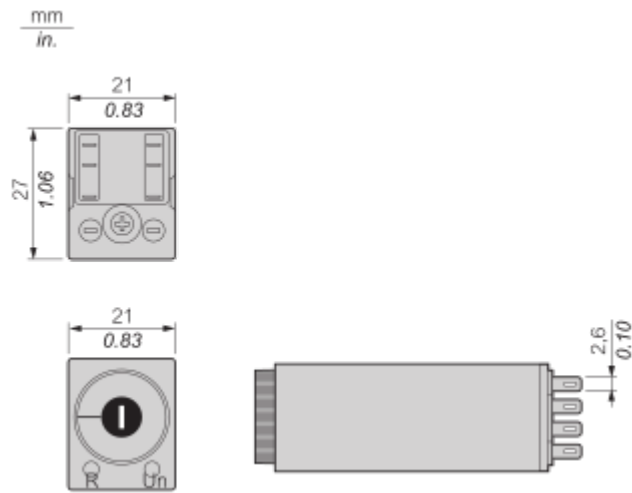

Connections and Schema

Terminal Referencing




Technical Description

Function A : Power on Delay Relay

Description

The timing period T begins on energisation. After timing, the outputs close.
2 Timed C/O Contacts



Legend

Relay de-energised

Relay energised

Output open

Output closed

R	Relay output
T	Timing period

Technical Illustration

Dimensions

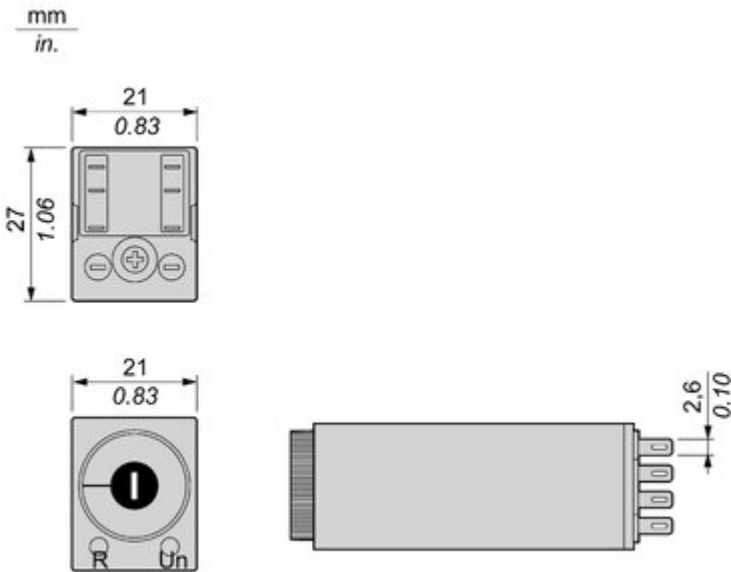


Image of product in real life situation

