




Een productserie bestaande uit industriële contactdozen conform norm IEC 60309, met mechanische vergrendeling met draaischakelaar voor individuele of groepstoepassingen op modulaire basis. De robuustheid van de producten en hun bestendigheid tegen belangrijke chemische en atmosferische middelen, in combinatie met de hoge beschermingsgraad IP66, betekenen dat zij kunnen worden geïnstalleerd in zware omgevingen met kritieke atmosferische, chemische en mechanische (ongevalimpact) omstandigheden.

Type zekering	Ø 10,3 x 38 mm	Type	Verticaal
Thermodruk met kogel	80 °C	Impactweerstand bij +20 °C	20 J
IP waarde	IP66	Aant. polen	2P
Mechanische weerstand	> IK10	Frequentie	50 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Bescherming	Veiligheidstransformator
Met doos met achterplaatmontage	Aant.	Electrocod	2222
Gloeidraadtest	850 °C	Kleur	Violet
Nominale stroom (A)	16	Nominaal vermogen	160 VA
Soort gebruik	Zwaar gebruik	Uitvoer voltage	20-25 V

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

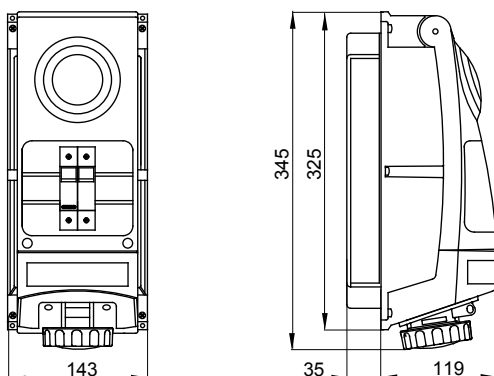

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

80 °C

> IK10



-25 +40 °C

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

