




Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van roestvrij staal. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 17-87). Verkrijgbaar in 3 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP55. Fast&Easy-accessoires, van metaal, maken de installatie van modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 250 A in de kasten mogelijk, reduceren de assemblagetijden met tot wel 40%. Geschikt voor automatisering en distributie voor toepassingen binnen, in gebieden die regelmatig worden gereinigd met waterstralen.

Isolatie klasse	Vorbereid met aardklem	Nominale afm. LxHxD (mm)	585 x 800 x 300
IP waarde	IP55	Materiaal	Roestvrij staal van 10/10 tot 15/10 (bijv. AISI 304)
Mechanische weerstand	IK10	Aant. sloten	2
Aant. modules EN 50022	140 (28x5)	Toepassing	Voor gebruik binnenshuis, in zones die vaak met waterstralen worden schoongemaakt
Vermogens verlies A (W)	240	Vermogens verlies B (W)	159
Functionele dim. LxHxD (mm)	585 x 800 x 300	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Type materiaal	Rvs	Electrocod	0320
Standaard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Familie	46 QX
Maximale nominale isolatiespanning (Ui)	690 V	Type deur	Blanco deur

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

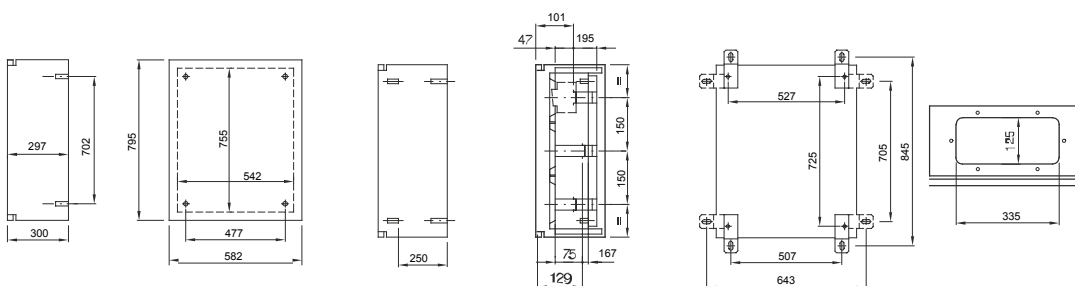

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55



-25 +60 °C

IK10

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 10/03/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice