


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControl Cool Duo-5.6		SPIROTECH 	
Client:		Type: EMCC-D1-5.6	
Projet:			
Référence:			

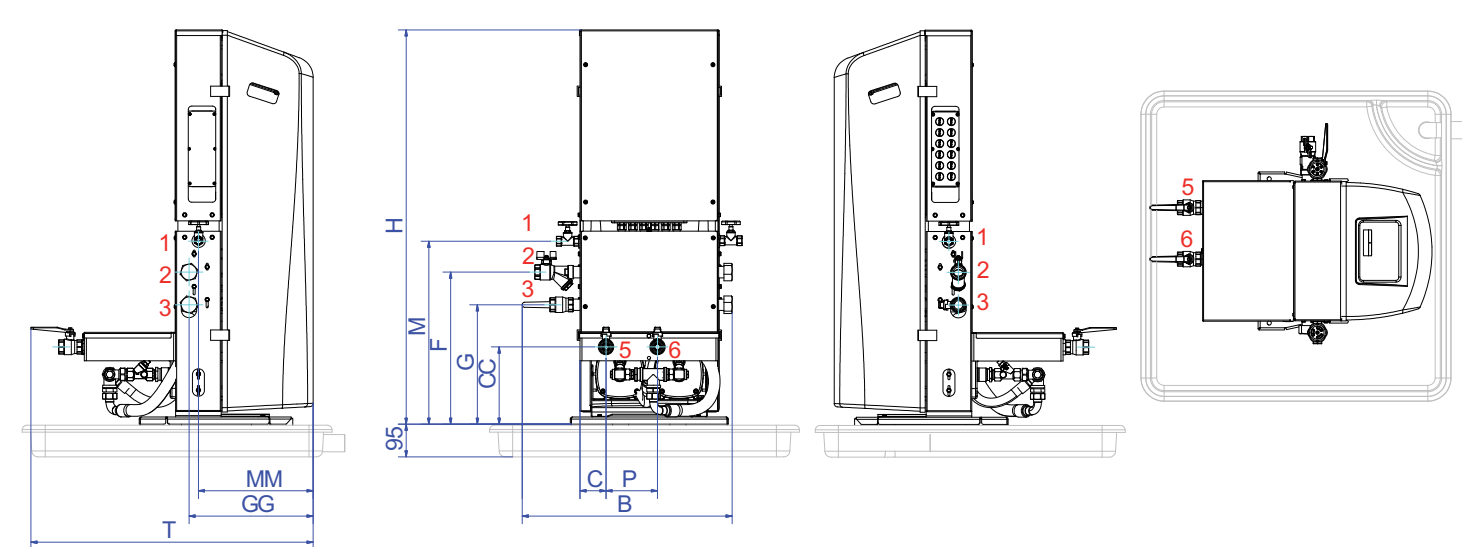

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1149 mm
Pression du Système min.:	2,0 bar-g	Largeur:	406 mm
Discharge:	5,6 bar-g	Profondeur:	830 mm
Pression du Système max.:	10,0 bar-g		
Température min.:	-10 °C	B	612 mm
Température max.:	70 °C	C	76 mm
Température d'entourage:	0 - 40 °C	CC	225 mm
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C	F	443 mm
		G	348 mm
		GG	362 mm
		H	1149 mm
		M	533 mm
		MM	334 mm
		P	150 mm
		T	820 mm
		Poids à vide (environ):	99 kg
Contrôle de qualité		Connections	
Test de fonction:	oui	1. Remplir	Rp1/2
Liquide d'essai:	Eau	Exp. overflow pipe	Rp1
Test de haute tension:	oui	Exp. pressure pipe	Rp1
Certification de test:	non	suction pipe	Rp1
CE-marquage:	oui	overflow pipe	Rp1
Certifications des Matériaux:	non		
Matériaux de construction			
Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton		
Pompe:	AISI316		
Pompe principale:	Horizontal multistage		
	2 x 50%		
Overflow valve(s)	1 x 100%		
Couvercle:	Tôle galvanisée		
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Raccordement électrique			
Voltage:	[1x] 230V~/50Hz		
Consommation énergétique:	1,5 kW		
Degré de protection:	IPX4D		

Sous réserve de modifications