

# Technisch specificatieblad

## T-stuk, voor kanaal type WDK 80210

Artikelnummer: 6163096



T-stuk voor richtingsverandering van de WDK-wandgoten.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6163096                              |
| Type                                                 | WDK T80210LGR                        |
| Omschrijving 1                                       | T-stuk                               |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 400x210x80                           |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                 |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 2                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 130 kg                               |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,8683 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## T-stuk, voor kanaal type WDK 80210

Artikelnummer: 6163096



### Afmetingen

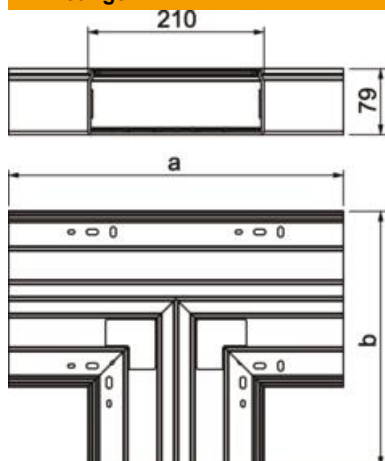

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 400 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte  | 80 mm  |
| Maat a  | 400 mm |

### Technische gegevens

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Uitvoering                | Bodemdeel       |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie |
| Halogeen vrij             | nee             |
| Beschermingsgraad         | IP 30           |
| Beschermfolie             | nee             |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04            |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C           |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C           |