

Productinformatieblad

Specificaties



Zwaailamp - LED - 12-24V DC - Oranje

XVR3B05

EAN Code: 3606480611780

Prijs: 173,65 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVR
product of component type	Baken
device short name	XVR3
type element signaalkolom	Ledeenschap
bevestigingsdiameter	100 mm
lichtbron	LED, oranje
device applicatie	Geautomatiseerde gestuurde voertuig Bulldozer Heftruck

Complementair

type signalering	Flitsend Roterend Flitsend
montage stijl	Kant-en-klaar
materiaal	PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	10...30 V DC
inschakelstroom	3 A
stroomverbruik in W	2,8 W
markering	CE
installatierichting	Recht op binnen Zijdelings binnen Omgezet binnen Recht op buiten
elektrische isolatieklasse	Klasse II
stroomverbruik	3000 mA
lengte	100 mm
breedte	100 mm
hoogte	139 mm
gewicht product	0,484 kg

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-20...50 °C
-----------------------------------	-------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for storage	-35...70 °C
relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
trillingsweerstand	4.6 gn (zijdelings) 4.6 gn (Omgezet) 7.1 gn (rechttop)
IP beschermingsgraad	IP65 (rechttop) IP23 (zijdelings) IP23 (Omgezet)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,800 cm
verpakking 1 breedte	13,800 cm
verpakking 1 lengte	18,500 cm
verpakking_1_gewicht	628,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,999 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Hervepakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings


Dimensions

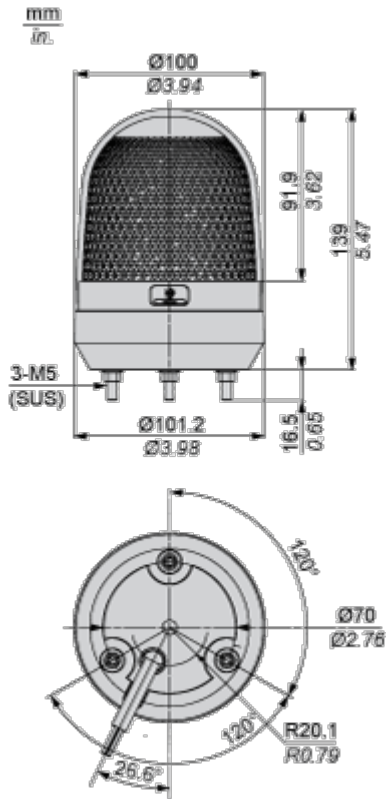


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

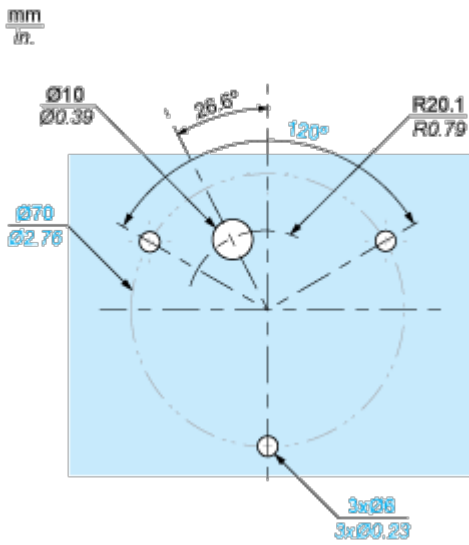


Side wiring

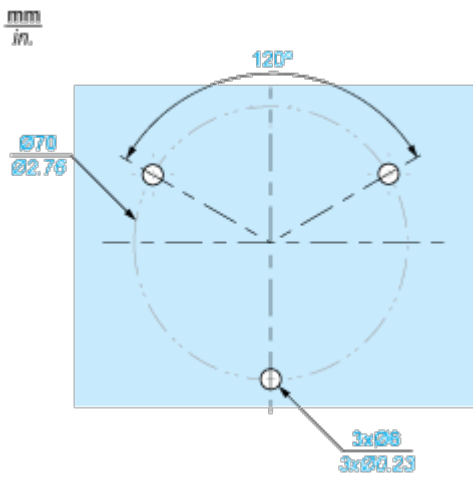

Connections and Schema


Wiring Diagram

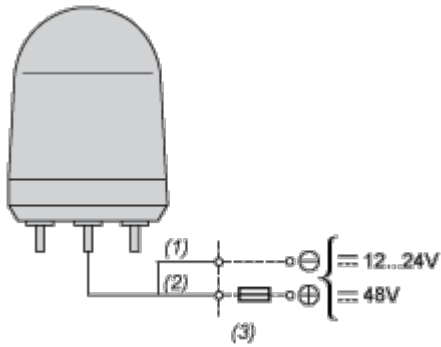

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions

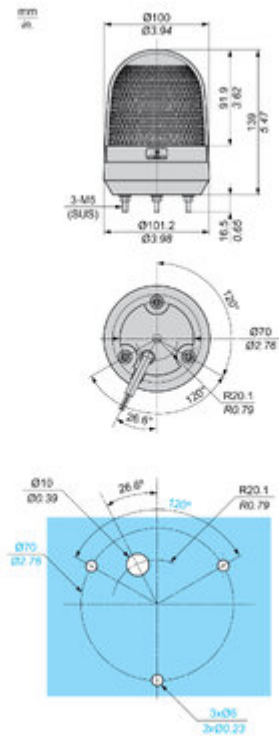

Technical Illustration

Wiring diagram

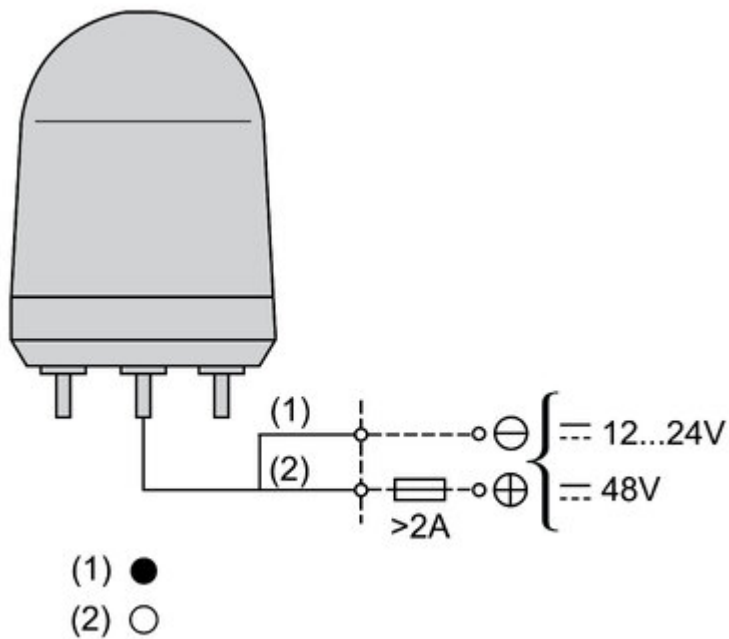

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVR3

Conforms with international IEC standards as well as CE, UL and CCC marking

Protection ratings up to IP65 and vibration resistance to increase reliability



Can be mounted in diverse positions: upright, sideways, and inverted

Motor-less super-bright LED with 360° visibility



Operating temperature from -10 °C to 50 °C

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a blue, dome-shaped industrial light fixture with a perforated top and a black base. The base has the Schneider Electric logo. Surrounding the central image are five circular icons, each with a corresponding text block describing a feature. The background is a solid green color.

Features Harmony XVR3

- 4 colors with 10 light patterns to select with one switch**
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance**
- High visibility of machine status**
- Buzzer volume adjustment through a built-in switch**
- Available in various diameters to suit different industrial applications**

Image of product / Alternate images

Alternative



