



signaallamp - Rond - Ø8 - IP40 - Oranjegeel ingebouwdeLED 24Vkabelschoen

XVLA235

EAN Code: 3389110651409

Prijs: 14,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVL
product or component type	LED-pilootlicht met geïntegreerde lenskap
naam component	XVL
bevestigingsdiameter	8 mm
lichtbron	Afgeschermd LED
kleur lichtblok	Geel
type bescherming	Ingebouwd door diode Integrale ballastweerstand
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 (met afdichting XVLZ911) IP65 In overeenstemming met NF C 20-010 (met afdichting XVLZ911) IP40 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 In overeenstemming met NF C 20-010

Complementair

type voedingscircuit	DC
aansluitingen - aansluitklemmen	Label voor Faston-connectoren: 2,8 x 0,5 mm Label voor soldeer-connectoren
stroomverbruik	18 mA
Ui nom. isolatiespanning	50 V In overeenstemming met IEC 60947-1
levensduur lamp	100000 h
nominale spanningslimiet	0,8...1,1 Un
beschrijving klemmen ISO n°1	(X1-X2)PL
height	10 mm
breedte	10 mm
depth	36 mm
net weight	0,003 kg

Omgeving

product certifications	CSA UL
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse 3 In overeenstemming met IEC 60536 Klasse 3 In overeenstemming met NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	1,0 cm
verpakking_1_breedte	1,0 cm
verpakking_1_lengte	4,2 cm
verpakking_1_gewicht	3,0 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
verpakking_2_lengte	14,0 cm
verpakking_2_gewicht	34,0 g
Eenheidstype_van_verpakking_3	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	100
verpakking_3_hoogte	15,0 cm
verpakking_3_breedte	15,0 cm
verpakking_3_lengte	40,0 cm
verpakking_3_gewicht	484,0 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

1

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE Label




Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Tags for Faston connectors or soldered connections


e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Technical Illustration

Dimensions

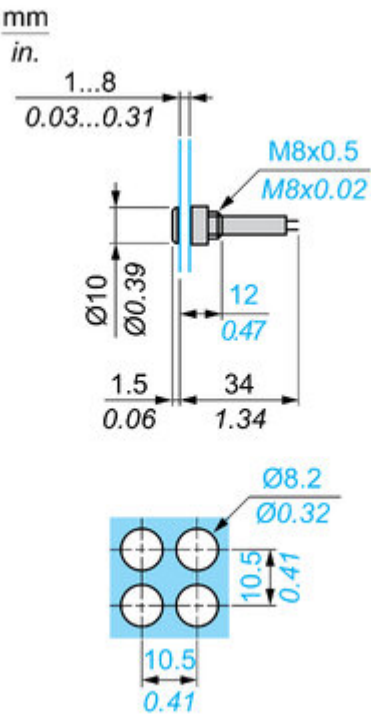


Image of product in real life situation

