
Fiche technique

Suspension centrale, pour chemins de câbles avec bord roulé

Référence: 6358500

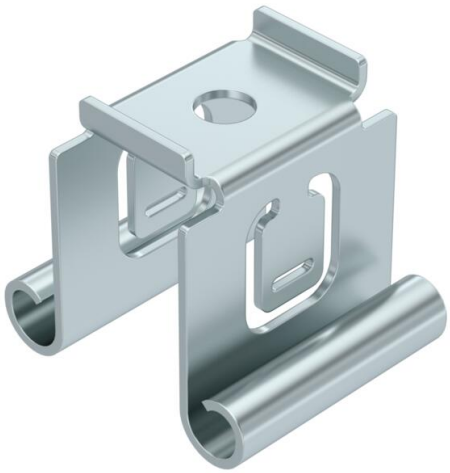

Suspension centrale pour chemins de câbles.
Hauteur d'aile maximale du chemin de câbles de 60 mm. Lors de la pose, veiller à une répartition homogène de la charge (pas de pose unilatérale).

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base


Référence	6358500
Typee	MAH 050 FS
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour dalle perforée
Fabricant	OBO
Dimension	B50mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1479 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Suspension centrale, pour chemins de câbles avec bord roulé

Référence: 6358500

Dimensions



Longueur	40 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	39,5 mm
Cote B	47 mm
Cote B1	26 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	accroché
Maintien en fonction	non
pourr largeur max.	50 mm
pour largeur min.	50
Convient pour la tige filetée métrique	8
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle	50 mm
Diamètre du trou	8,5 mm
Conformité ROHS	oui
Réglable	non