
Technisch specificatieblad

Centrale ophangbeugel, voor kabelgoten met omgerolde zijkant FS
Artikelnummer: 6358500

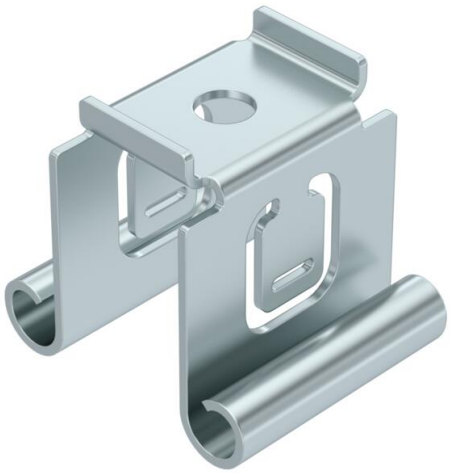

Middenophangbeugel om in de omgerolde zijkant van kabelgoten te hangen. Maximale zijhoogte van de kabelgoot 60 mm. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt


Stamgegevens

Artikelnummer	6358500
Type	MAH 050 FS
Omschrijving 1	Centrale ophangbeugel
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B50mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1479 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Centrale ophangbeugel, voor kabelgoten met omgerolde zijkant FS
Artikelnummer: 6358500

Afmetingen



Lengte	40 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	39,5 mm
Maat B	47 mm
Maat B1	26 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Ingehangen
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	50 mm
voorbreedte min.	50
Geschikt voor draadstang metrisch	8
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	50 mm
Gatdiameter	8,5 mm
ROHS-conform	ja
Verstelbaar	nee