


**1595****VOEDINGSEENHEID 120-230VAC / 33VDC**

Voedingseenheid primair 120÷230VAC en uitgang 33VDC. Secundair van 500mA continustroom en 1.2A opstartstroom voor deurstation. Met ingebouwde overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71.7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).

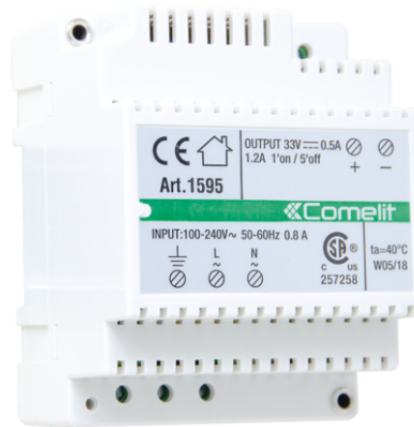

1595

VOEDINGSEENHEID 120-230VAC / 33VDC

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	120÷230 VAC
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Max. opgenomen stroom (A)	0.5
Maximale startstroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	4

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	71.7
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-20 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	60
---------------------------------	----



1595

VOEDINGSEENHEID 120-230VAC / 33VDC

ACCESSOIRES



ACMRP CENTRALE 1 POORT VIGIK PLUS