


Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem, fabrieksnorm 7855, met twee voeten

Artikelnr. 1044044

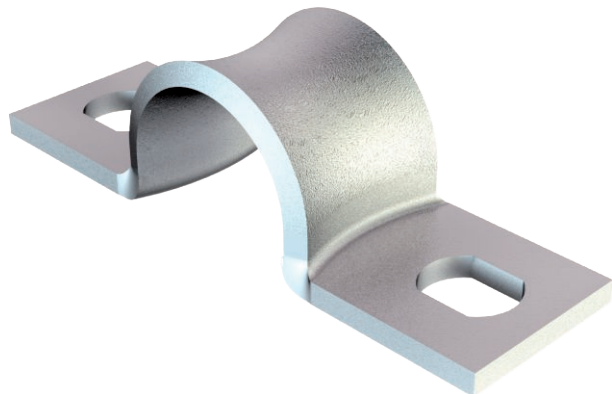

Maten volgens Siemens-norm SN 78550 formulier B, met sterk afgeronde randen, hierdoor bijzonder geschikt voor kwetsbare leidingen.

*Maten 3 t/m 10 niet geschikt voor een gasdrukagelapparaat.




St Staal
GTP galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bestelnr. | 1044044 |
| Type | WN 7855 B 3 |
| Omschrijving 1 | Bevestigingsklem |
| Omschrijving 2 | met twee voetjes |
| Dimensie | 3mm |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd |
| Oppervlak afk. | GTP |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100 Stuk |
| Gewicht | 0,08 kg/100 st. |

Technische gegevens

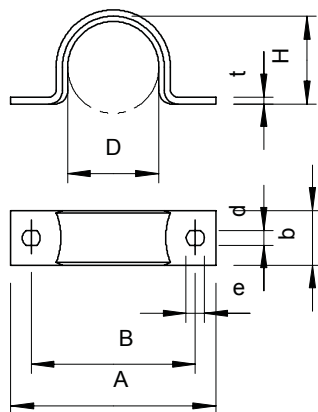

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 21,00 mm |
| Breedte | 6,00 mm |
| Zijhoogte | 2,50 mm |
| Afmeting A | 21,00 mm |
| Afmeting B | 14,00 mm |
| Afmeting b | 6,00 mm |
| Afmeting D | 3,00 mm |
| Afmeting d | 3,20 mm |
| Afmeting e | 4,00 mm |
| Afmeting H | 2,50 mm |
| Afmeting L | 21,00 mm |
| Afmeting t | 0,80 mm |
| Afstand tot de wand | <input type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/buizen | 1 |
| Uitvoering | met twee voetjes |
| Type bevestiging voor diameter | Schroefgat 3 mm |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Gatgrootte | 3,2 x 4 mm |
| Materiaaldikte | 0,80 mm |
| UV-bestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |